

# cubiertas inclinadas

tejados y cúpulas



lámina **DRY80**


0,8 mm 625 g/m<sup>2</sup>

CE  
EN 13956:2012




PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN  
PARA SOPORTES CON HUMEDAD RESIDUAL ≤2%

La lámina **DRY80** está indicada para su instalación en cubiertas inclinadas teniendo en cuenta que es barrera de vapor y que la aireación del tejado debe realizarse por otras vías. Esta lámina no se puede dejar vista, con lo que precisa de un acabado de protección, en la mayoría de los casos, de tipo cerámico (tejas). Se pueden utilizar otros tipos de materiales de acabado (maderas, tegola americana, etc.), siempre respetando su compatibilidad con el adhesivo de anclaje.

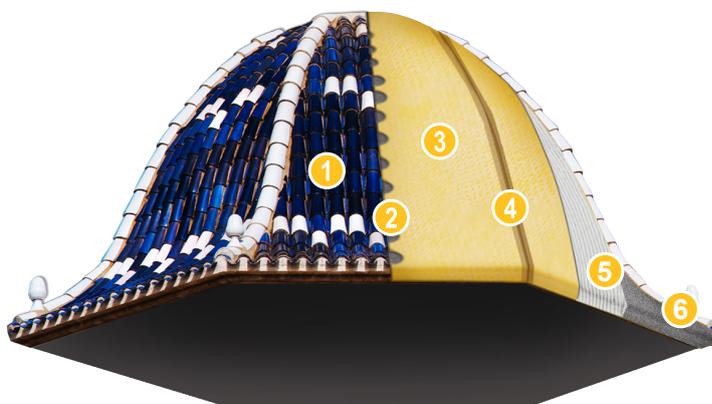

## cúpulas y tejados

1. Acabado de protección
2. Mortero / espuma de anclaje
3. Lámina **DRY80**
4. Solape con adhesivo **SEALPLUS**
5. Cemento cola clase C2 S1/S2
6. Soporte

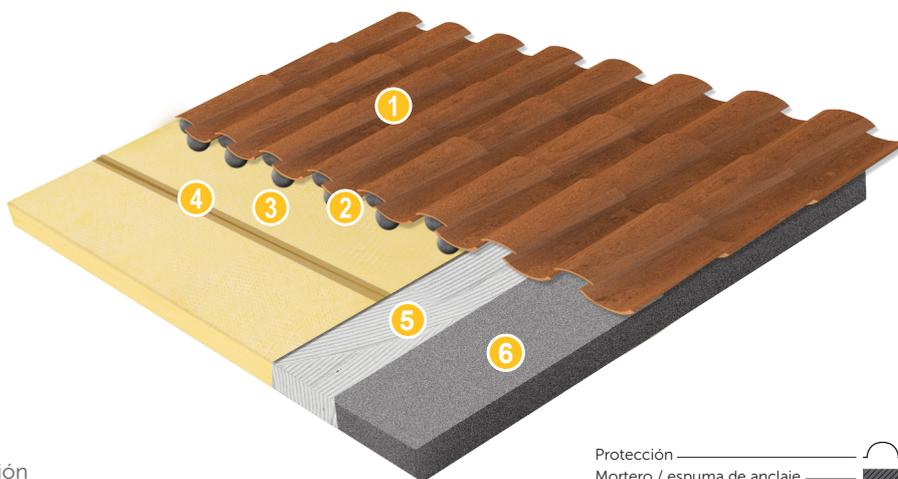

## tejados

1. Acabado de protección
2. Mortero / espuma de anclaje
3. Lámina **DRY80**
4. Solape con adhesivo **SEALPLUS**
5. Cemento cola clase C2 S1/S2
6. Soporte

