DRY8O para coberturas/terraços/varandas/pátios

DRY8O: lâmina flexível de poliolefinas para impermeabilização sob proteção de pavimento fixo de coberturas planas transitáveis, tais como coberturas, terraços, varandas e pátios. É constituída por uma membrana polimérica que apresenta EVAC na sua composição, e que é extruído sobre fibras de poliéster para uma ótima aderência com o cimento cola C2 S1/S2, utilizado na sua instalação como uma lamina colada. Permite colagem e selagem por soldadura de ar quente ou com o nosso adesivo **SEALPLUS**.

CE
EN 13956:2012

lâmina DRY8O

0,8 mm 625 g/m²

PARA SUPORTES COM UMA HUMIDADE RESIDUAL ≤2%

cobertura transitáveis com pavimento

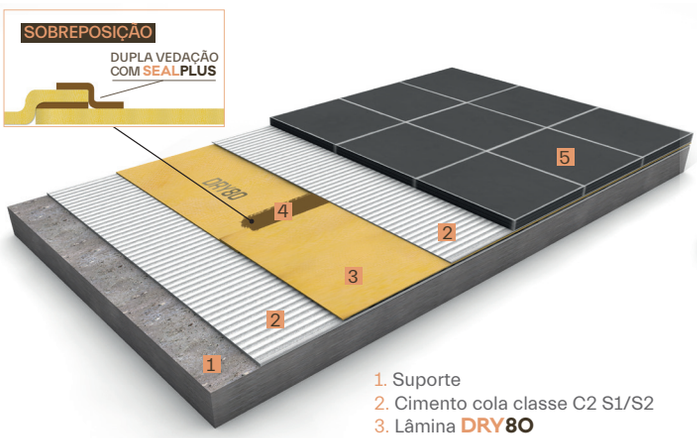

1. Suporte
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina **DRY8O**
4. Adesivo **SEALPLUS**
5. Pavimento

cobertura não transitáveis com cascalho

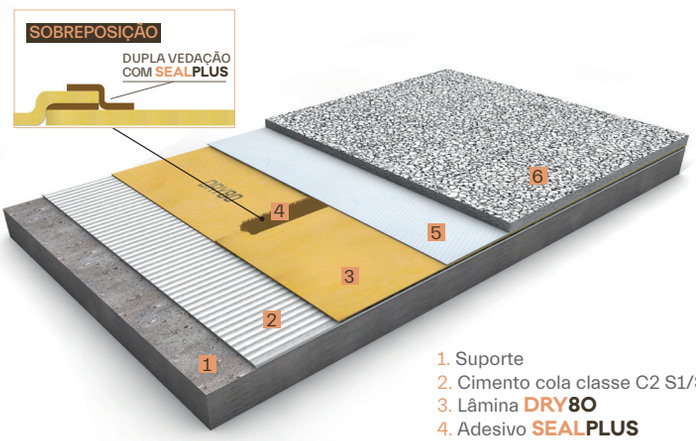

1. Suporte
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina **DRY8O**
4. Adesivo **SEALPLUS**
5. Geotextile protetor
6. Cascalho

DRY80

Lâmina multicapa de impermeabilização CALCULAR + 10% NA INSTALAÇÃO PARA SOBREPOSIÇÕES

CE EN 13956:2012

referência	descrição	apresentação
544010243	DRY80 30	Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m²)
544010236	DRY80 20	Rolo de 1,5 m x 20 m (30 m²)
544010250	DRY80 10	Rolo de 1,5 m x 10 m (15 m²)
544010267	DRY80 5	Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m²)

Reforço impermeável para ângulos interiores e exteriores

referência	descrição	apresentação
544010632	DRY80 CORNERIN	2 uns. por saco
544010663	DRY80 CORNEROUT	2 uns. por saco

Banda de união perimétrica

referência	descrição	apresentação
544010168	DRY80 BANDA 50	Rolo de 30 m x 48 cm
544010182	DRY80 BANDA 40	Rolo de 30 m x 38 cm
544010175	DRY80 BANDA 30	Rolo de 30 m x 29 cm
544010151	DRY80 BANDA 20	Rolo de 30 m x 18 cm

Adesivo especial para juntas

referência	descrição	apresentação
544010670	SEAL PLUS 6	Balde de 6 kg
	RENDIMIENTO COBERTURAS: Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 40–45 m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 7–7,5 metros lineares de junta.	
544012858	SEAL PLUS 0600	Blister de 600 ml
	RENDIMIENTO COBERTURAS: Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 5–6 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 5,5–6 metros lineares de junta.	

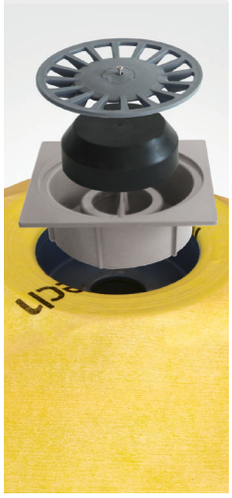

referência	descrição	apresentação
Saída Ø 32–40 vertical grelha 10×10 cm	544011493	DRY80 SUMI56 100 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
Saída Ø 32–40 horizontal grelha 10×10 cm	544015392	DRY80 SUMI56 100 H	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
Saída Ø 40–50 vertical grelha 15×15 cm	544010687	DRY80 SUMI56 150 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
Saída Ø 90–110 vertical grelha 20×20 cm	544010694	DRY80 SUMI56 200 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
Saída Ø 90–110 horizontal grelha 20×20 cm	544015385	DRY80 SUMI56 200 H	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
Saída Ø 90–110 vertical grelha 25×25 cm	544010700	DRY80 SUMI56 250 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm
Saída Ø 90–110 vertical grelha 30×30 cm	544010717	DRY80 SUMI56 300 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm



Chaminé de ventilação para coberturas

referência	descrição	apresentação
544010731	CHAMINÉ	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm

Acoplamento para evacuação horizontal

referência	descrição	apresentação
544010748	DRY80 GÁRGULA 50	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm
544015187	DRY80 GÁRGULA 75	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm
544015613	DRY80 GÁRGULA 90	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm
544015897	DRY80 GÁRGULA 110	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm