ACU200 membrane multifonction extérieurs et intérieurs

étanchéité / désolidarisation / amortissement accoustique / équilibre de pression de vapeur

ACU200: membrane produite avec la dernière technologie d'extrusion pour la fabrication de composites. Elle est composée de 4 couches différentes qui s'unissent pour permettre de couvrir les besoins requis dans les espaces intérieurs et les extérieurs comme: le contrôle du son, le contrôle de l'eau, le contrôle des mouvements horizontaux du support et le contrôle de la vapeur créé par le support.

CE
EN 13956:2012

membrane **ACU200**

2 mm 950 g/m²

multifonction

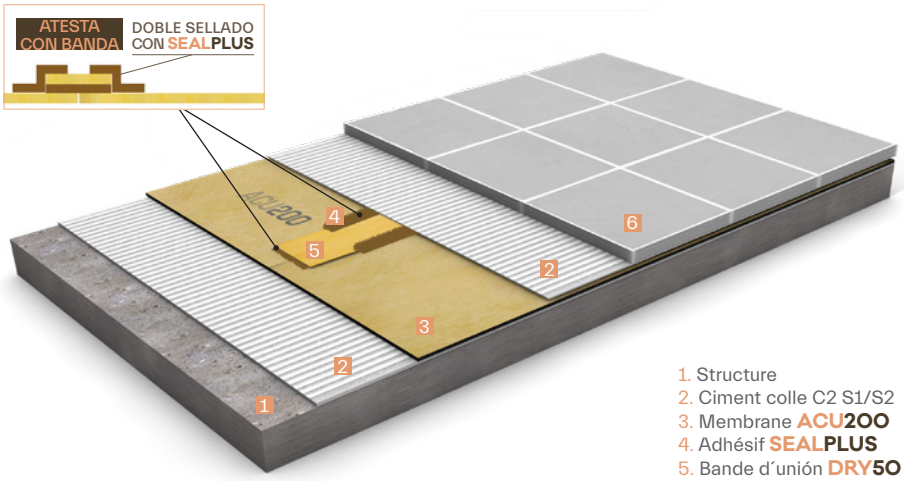

1. Structure
2. Ciment colle C2 S1/S2
3. Membrane **ACU200**
4. Adhésif **SEALPLUS**
5. Bande d´unión **DRY50 BANDE**
6. Dallage


MEMBRANE ACU200

Membrane multifonction

CE
EN 13956:2012

référence	description	présentation
544010229	ACU200 20	Rouleau de 1,5 x 20 m (30 m²)
544010212	ACU200 10	Rouleau de 1,5 x 10 m (15 m²)
544010205	ACU200 5	Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5 m²)

DRY80 CORNERIN/OUT

Renfort imperméable pour angles internes et externes

référence	description	présentation
544010632	DRY80 CORNERIN	2 unités par sachet
544010663	DRY80 CORNEROUT	2 unités par sachet

DRY80 BANDE

Bande imperméable d'union périmétrale

référence	description	présentation
544010168	DRY80 BANDE 50	Rouleau de 0,48 x 30 m
544010182	DRY80 BANDE 40	Rouleau de 0,38 x 30 m
544010175	DRY80 BANDE 30	Rouleau de 0,29 x 30 m
544010151	DRY80 BANDE 20	Rouleau de 0,18 x 30 m


DRY50 BANDA

Bande imperméable pour unions et jonctions

référence	description	présentation
544010113	DRY50 BANDE 13X30	Rouleau de 30 m x 12,7 cm (1u.)
544010120	DRY50 BANDE 13X5	Rouleau de 5 m x 12,7 cm (1u.)

ADHÉSIF SEAL PLUS 6*

ADHÉSIF SEAL PLUS 0600*

Adhésif spécial pour unions et jonctions

référence	description	présentation
544010670	SEAL PLUS 6	Seau de 6 kg
	PERFORMANCE	Performance pratique du seau de 6 kg ≈ 40–45 m² de surface. Performance théorique 1 kg ≈ 7–7,5 mètres linéaires.
544012858	SEAL PLUS 0600	Blister de 600 ml
	PERFORMANCE	Performance pratique d'un blister de 600 ml ≈ 5–6 m² de surface. Performance théorique 600 ml ≈ 5,5–6 mètres linéaires.

ACU BAND

Bande périmétrale autoadhésive en mousse de polyéthylène pour éviter des ponts acoustique

référence	description	présentation
544010755	ACU BAND	Rouleau de 48 mm x 20 m


CINTEX 50

Bande adhésive pour couvrir des joints, fabriquée avec du géotextile pour faciliter leur adhérence au ciment

référence	description	présentation
544015217	CINTEX 50	Rouleau de 5 cm x 50 m