FICHE TECHNIQUE
ACU200

revestech®

CE

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Produit

Membrane multifonction pour étanchéité, désolidarisation, amortissement accoustique et équilibre de pression de vapeur.

Description

Membrane produite avec la dernière technologie d'extrusion pour la fabrication de composites. Elle est composée de 3 couches différentes qui s'unissent pour permettre de couvrir les besoins requis dans les espaces intérieurs et les extérieurs comme: le contrôle du son, le contrôle de l'eau, le contrôle des mouvements horizontaux du support et le contrôle de la vapeur créé par le support.

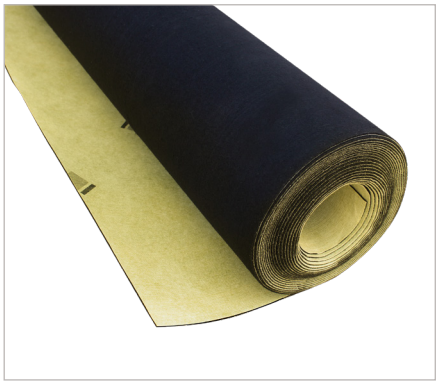

Référence	Description	Presentation
544010229	ACU200 20	Rouleau de 1,5 x 20 m (30 m^2)
544010212	ACU200 10	Rouleau de 1,5 x 10 m (15 m^2)
544010205	ACU200 5	Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5 m^2)

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928:2000 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 820 MLV T ≥ 1.325	L= 820 T= 1325
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 85 MLV T ≥ 75	L= 85 T= 75
Résistance à la charge statique	EN 12730	Kg	MLV L ≥ 20	20
Résistance aux chocs	EN 12691	mm		2000
Résistance à la déchirure (sens longitudinal)	UNE EN 12310–2		MLV L ≥ 170	170 MLV min (N)
Résistance à la déchirure (sens transversal)	UNE EN 12310–2		MLV T ≥ 200	200 MLV min (N)
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm		170
Flexibilité	EN 495–5	°C		-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		F
Longueur	EN 1848–2	m	0% et +5%	5, 10 et 20
Largeur	EN 1848–2	m	-0,5% et +1%	1,5
Poids	EN 1849–2	g/m^2	-5% et +10%	950
Épaisseur effective	EN 1849–2	mm	-5% et +10%	2,00
Les défauts visibles	EN 1850–2	mm		APPROUVÉ
La rectitude	EN 1848–2	mm	g ≤ 50	g=50
Planéité	EN 1848–2	mm	p ≤ 10	p=10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	L ≤ 0,2 T ≤ 0,9	L= 0,2 T= 0,9
Effets des produits chimiques	EN 1847	Les valeurs ne varient pas au bout de 28 jours dans saturée l'hydroxyde de calcium à 23		

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Autres caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Adhésion de la colle à carrelage C2 de la feuille: TRACTION	Méthodologie CSTB	N/mm^2	+/- 10%	0,9
Adhésion de la colle à carrelage C2 de la feuille: CISAILLE	Méthodologie CSTB	N/mm^2	+/- 5%	1,28
Anti-rotura del revestimiento (Evalué par TCNA)	ANSI A118.12	Classification		HAUTE EFFICIENCE
Isolement acoustique aux bruits de chocs ΔL_nW	EN ISO 717–2	Db		10

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

AW CERTIFICACIÓN ISO 14001 04434
AW CERTIFICACIÓN ISO 9001 04095
revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing