FICHE TECNIQUE

ECODRY50 CORNERIN
ECODRY50 CORNEROUT

revestech®

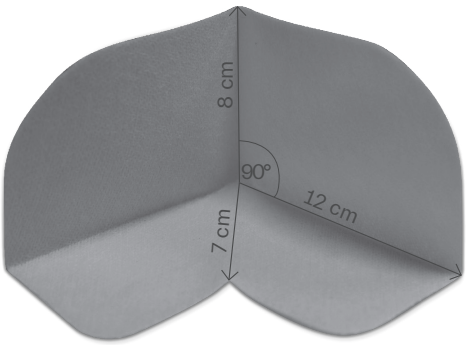

ECODRY50 CORNERIN

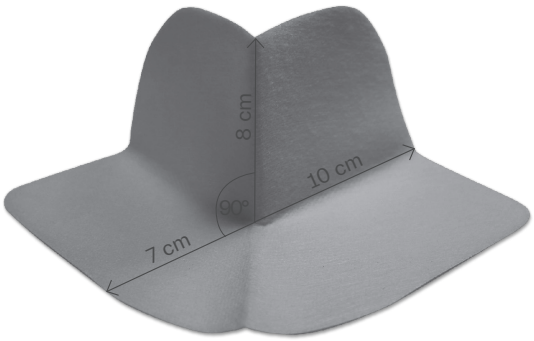

ECODRY50 CORNEROUT

Description

Renfort imperméable **ECODRY50** avec angle thermoformé pour angles internes et externes de 90°.

Référence	Description	Presentation
596351912	ECODRY50 CORNERIN	2 unités par sachet
596351929	ECODRY50 CORNEROUT	2 unités par sachet

MEMBRANE SOUS CERTIFICATION CE

1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Poids	EN 1849–2	g/m²	MDV: -5 % et + 10 %	335
Épaisseur	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % et + 10 %	0,52
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Mét. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Allongement	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Résistance à la charge statique	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ 40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		E
Longueur	EN 1848–2	m	MDV: -0 % et +5 %	voir image ci-dessus
Largeur	EN 1848–2	cm	MDV: -0,5 % et + 1 %	voir image ci-dessus
Les défauts visibles	EN 1850–2			APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planéité	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

Autres caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Résistance à l'eau du chevauchement avec de la colle cimenteuse C2	Colonne d'eau	1 m/24 h		ÉTANCHE
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: TRACTION	Méthodologie CSTB	N/mm^2	± 10%	0,9
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: CISAILLE	Méthodologie CSTB	N/mm^2	± 5%	1,28
Résistance aux chocs des éléments en céramique	Méthodologie CSTB	Nº chocs		4
Effets des produits chimiques	EN 1847	Les valeurs ne varient pas au bout de 28 jours dans saturée l'hydroxyde de calcium à 23 °C		

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing