SCHEDA TECNICA
JOINT

revestech®

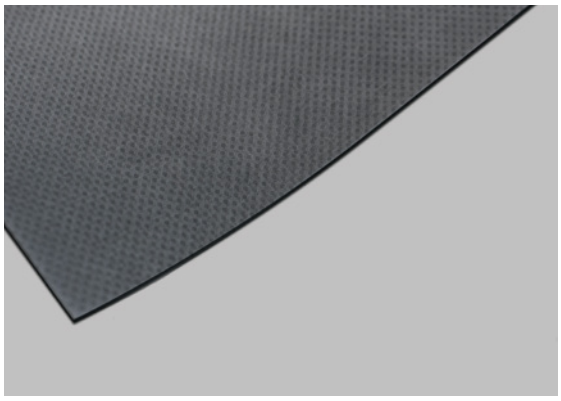

Descrizione

JOINT e JOINT·S bandelle in geotessile multistrato impermeabile a base di poliolefine termoplastiche. Entrambe, utilizzabili nella applicazione di prato artificiale, risultano estremamente resistenti alle sollecitazioni di trazione, con buona capacità di adesione oltre che insensibili all'umidità in ogni tipologia di posa (ambiti sportivi o decorativi).

Essendo impermeabile, **JOINT** impedisce all'erba di attaccarsi alla base e protegge la colla dall'azione dell'umidità che rimane nella base, evitando così il deterioramento dell'incollaggio.

Grazie alla sua composizione, **OINT** è imputrescibile. Non viene attaccato da batteri o muffe e rimane efficace a tempo indeterminato.

	referenza	descrizione	confezione
Banda di unione rinforzata per impianti sportivi o piccoli campi da calcio.	544011363	JOINT	Rotolo di 30 cm x 100 m
Banda di unione rinforzata su due lati rinforzata per campi sportivi professionali con linee di demarcazione.	544011370	JOINT-S	Rotolo di 30 cm x 100 m

JOINT·S
Combinare.

L'uso combinato dei nastri JOINT, con fibra per l'adesione su un lato e con fibra su entrambi i lati, costituisce un sistema migliorativo nell'installazione di campi sportivi con linee di demarcazione. L'uso di JOINT-S sulle giunzioni del manto erboso e di JOINT sulle linee di demarcazione facilita e assicura l'incollaggio nei punti di incrocio, con un risparmio di tempo e di qualità nell'installazione.

JOINT·S
Come sistema in un impianto sportivo è un RISPARMIO.

- In termini di tempo e manodopera, grazie alla sua installazione più semplice e rapida nelle giunzioni con la marcatura;
- In termini di costi di riparazione dovuti all'umidità, grazie alla sua efficacia duratura;
- E per prolungare la vita utile dell'impianto in buone condizioni.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

revestech®

Struttura / Composizione

JOINT	
	100% PS Tessuto non tessuto
	100% PE Maglia
	100% TPO membrana
JOINT S	
	100% PS Tessuto non tessuto
	100% PE Maglia
	100% TPO membrana
	100% PS Tessuto non tessuto

Presentazione / Rotoli / Pallet

Color della membrana	Grisx
Larghezza del rotolo (cm)	30
Lunghezza del rotolo (m)	100
Peso rotolo da 30 cm (kg)	7,5 / 9,5 (·S)
Rotoli per pallet	33
m per pallet	3.300

Proprietà	Norma	JOINT	JOINT·S
Spessore (mm)	EN 1849–2	0,5	0,6
Peso (gr./m2)	EN 1849–2	240	290
Resistenza alla trazione (N/5cm)	EN 12311–2	L>340 / T>235	L>430 / T>290
Resistenza al taglio (N/100 mm) del giunto (con invecchiamento)	EN 12228 Met.2 EN 13744	34	
Allungamento (%)	UNE EN 12311–2	16	27
Resistenza all'acqua	UNE EN 1928 - B	A tenuta stagna	A tenuta stagna
Temperature d'impiego		-20° a +70°	-20° a +70°
Resistenza ai raggi UV		2 settimane	2 settimane

JOINT
0,5 mm — 240 g/m²

JOINT S
0,6 mm — 290 g/m²

- Impermeabile all'acqua e alla colla
- Buona stabilità dimensionale
- Buona resistenza allo strappo
- Spessore molto basso
- Facile da tagliare e da maneggiare
- Buona adesione della colla
- Fibra su uno o entrambi i lati
- Imputrescibile, non crea muffe
- Materiale facilmente riciclabile

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing

installazione

• Maneggiare con cura la bandella evitando tagli o rotture. In caso di danno accidentale riparare con del nastro adesivo.

• Srotolare **JOINT** lungo la zona di posa ed incollare i teli secondo le indicazioni fornite dal produttore.

• Per la posa dei teli di prato sintetico utilizzare la striscia biadesiva **JOINT S** mentre per la posa di linee divisorie (da incollare solo su un lato) utilizzare la striscia **JOINT.**

• Per la giunzione di testa di due rotoli sovrapporre le bandelle e per la sigillatura utilizzare chiodi, graffette o strisce adesive.

• Conservare il **JOINT** nella confezione originale evitando l'esposizione diretta e prolungata del materiale alla luce solare.

• Conservare gli imballi in un ambiente areato ed asciutto, protetto dalla luce diretta del sole. In tal modo le caratteristiche tecniche del materiale restano inalterate nel tempo.

I valori riportati nella scheda tecnica corrispondono ai valori medi delle prove effettuate nei laboratori. I dati riportati sono a titolo informativo, non hanno valore contrattuale e possono essere modificati senza preavviso. Si prega di effettuare le prove che si ritengono opportune per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.

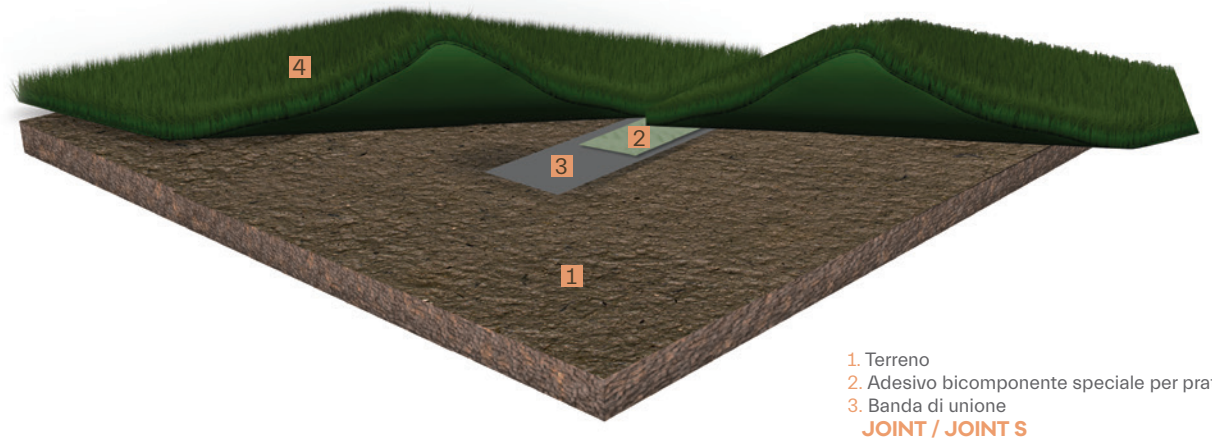

1. Terreno
2. Adesivo bicomponente speciale per prato
3. Banda di unione
   JOINT / JOINT S
4. Prato artificiale

* MATERIALE UTILIZZATO UNICAMENTE PER REALIZZARE LE GIUNZIONI DEL PRATO ARTIFICIALE

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain