SCHEDA TECNICA

ECODRY50 ESALATORE

revestech®

Prodotto

Esalatore per coperture costituito da una flangia di lamina **ECODRY50** (dim. 50 cm x 50 cm) termosaldata ad un codolo in PVC con diametro Ø 50 mm alto 30 cm.

Referenza	Descrizione	Confezione
596352278	ECODRY50 ESALATORE	Scatola 1 ud. Lamina 50 cm x 50 cm

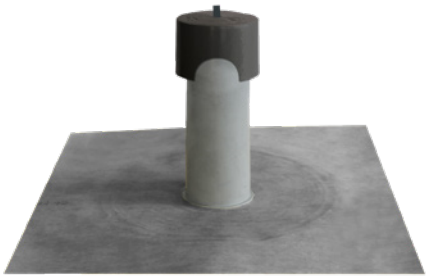

LAMINA PROVVISTA DI MARCATURA CE

1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012

Caratteristiche	Metodo di controllo	Unità di misura	Tolleranza	Valore
Peso	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5 % e + 10 %	335
Spessore	EN 1849–2	mm	MDV: -5 % e + 10 %	0,52
Tenuta all'acqua	EN 1928 Mét. B			APPROVATO
Resistenza alla trazione	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Allungamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Resistenza alla trazione delle giunzioni	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Resistenza al carico statico	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flessibilità alle basse temperature	EN 495–5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reazione al fuoco	EN 13501–1	Euroclasse		F
Lunghezza	EN 1848–2	cm	MDV: -0 % e +5 %	50
Larghezza	EN 1848–2	cm	MDV: -0,5 % e + 1 %	50
Difetti visibili	EN 1850–2			APPROVATO
Rettilineità	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planarità	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	10
Stabilità dimensionale	EN 1107–02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Valore indicato dal produttore (risultato ottenuto durante la prova). MDV: Valore depositato dal produttore (comprensivo di tolleranza).

Conservazione

Conservare nella confezione originale chiusa in un ambiente ventilato ad una temperatura massima di 30°C. Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spagna

responsible waterproofing