SCHEDA TECNICA

DRY50 LINEARE SLIM BLACK/WHITE

revestech®

CE
EAD 030436-00-0503

Prodotto

Kit di scarico sifonato con lamina impermeabilizzante **DRY50** tipo EVAC, con SCARICO PER DOCCIA CON SIFONE.

Descrizione

Lamina impermeabilizzante **DRY50** tipo EVAC, con scarico per doccia con sifone (convertibile in non sifonico) che comprende uscita ORIZZONTALE (50–40 mm). Griglia e cornice smussata in acciaio inossidabile AISI 304, laccato in nero o bianco. Il nuovo sistema di tenuta stagna della lamina alla vaschetta è garanzia di sicurezza ed evita qualsiasi difetto durante l'istallazione dello scarico.

LAMINA DRY50

Caratteristiche	Metodo di controllo	Unità di misura	Tolleranza	Valore
Lunghezza		m	-0% e +5%	2
Larghezza		m	-0,5% e +1%	1,5
Peso	EN 1849–2	g/m^2	-5% e +10%	335
Spessore effettivo	EN 1849–2	mm	-5% e +10%	0,52
Tenuta stagna	EN 1928 Metodo B			APPROVATO
Resistenza all'acqua di sovrapposizioni con adesivo cementizio C2	Colonna d'acqua	1m/24 h		TENUTA STAGNA
Effetti dei prodotti chimici	Stabile con i prodotti normalmente utilizzati per rivestimenti ceramici.			
Composizione	Membrana impermeabilizzante in poliolefina termoplastica rivestita: fibra non tessuta in poliestere.			
Colore	Giallo			
La marcatura CE è conforme alla norma	EN 13956:2012			

SCARICO NOVO

	Metodo di controllo	Unità di misura	Valore
Altezza		mm	60
Uscita		mm	Orizzontale 40/50
Diametro uscita		mm	Ø 50 H
Velocità di scarico		l/s	0,60
Effetti dei prodotti chimici	Stabile ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia e la manutenzione di rivestimenti ceramici.		
Colore	Grigio		
Composizione Vaschetta y cerchio superiore	ABS		

Unione lamina/ vaschetta: sigillatura termosaldata

GRIGLIA SLIM

	Metodo di controllo	Unità di misura	Valore
Dimensione griglia		cm	Vedi annex
Effetti dei prodotti chimici	Stabile con i prodotti normalmente utilizzati per rivestimenti ceramici.		
Composizione	Griglia: Acciaio inossidabile AISI 304. Finitura elettro-lucidato.		
Colore	Laccato nero / laccato bianco		

responsible waterproofing

SCHEDA TECNICA

DRY50 LINEARE SLIM BLACK/WHITE

revestech®

referenza	descrizione	larghezza griglia	misura lamina
544016344	DRY50 LINEARE SLIM 60• BLACK	60 cm	1,5 x 2 m
544016351	DRY50 LINEARE SLIM 70• BLACK	70 cm	1,5 x 2 m
544016368	DRY50 LINEARE SLIM 90• BLACK	90 cm	1,5 x 2 m



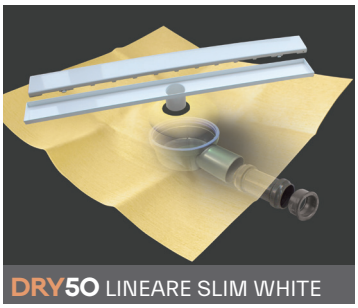

referenza	descrizione	larghezza griglia	misura lamina
544016313	DRY50 LINEARE SLIM 60• WHITE	60 cm	1,5 x 2 m
544016337	DRY50 LINEARE SLIM 70• WHITE	70 cm	1,5 x 2 m
544016320	DRY50 LINEARE SLIM 90• WHITE	90 cm	1,5 x 2 m



Kit di canaletta sifonata con griglia lineare laccata in nero o bianco e lamina impermeabile **DRY50** termosaldata allo scarico a basso spessore e con uscita orizzontale.

altezza 60 mm.

uscite orizzontale (Ø 50_36 litri/minuto).

Posizione dello scarico in lamina **DRY50**:

• Versione decentrata verticale

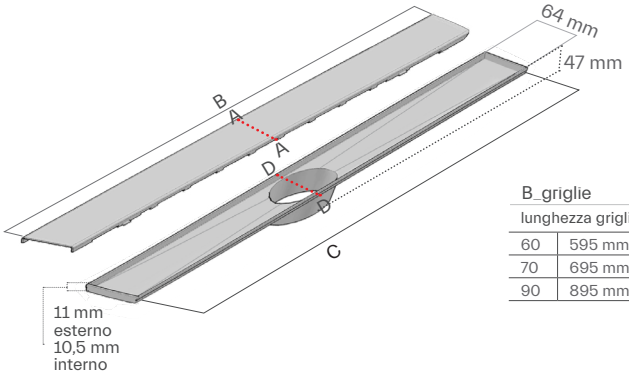

B_griglie		C_canalette	
lunghezza griglie		lung. canalette	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm

A/A_griglia liscia laccata

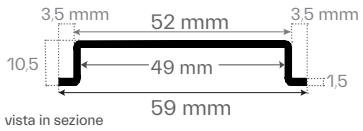

D/D_base canalette



sifone novo

Kit di scarico sifonato (convertibile in non sifonato), con uscita ORIZZONTALE (50–40 mm), con lamina **DRY50** tipo EVAC termosaldata al tappo.

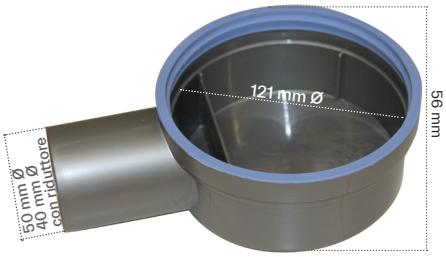

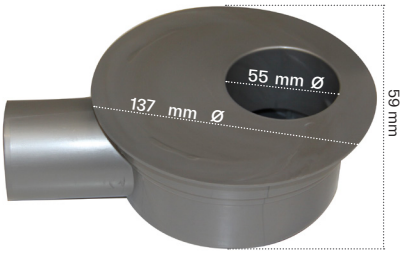

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing