SCHEDA TECNICA
WALK LEVEL

revestech®

Prodotto

Sistema di canalizzazione e drenaggio prefabbricato rivestibile per coperture piane e terrazzi / piscine / impianti sportivi / spa e centri benessere

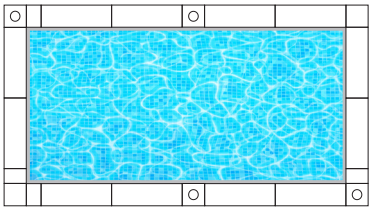

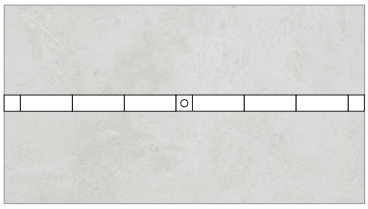

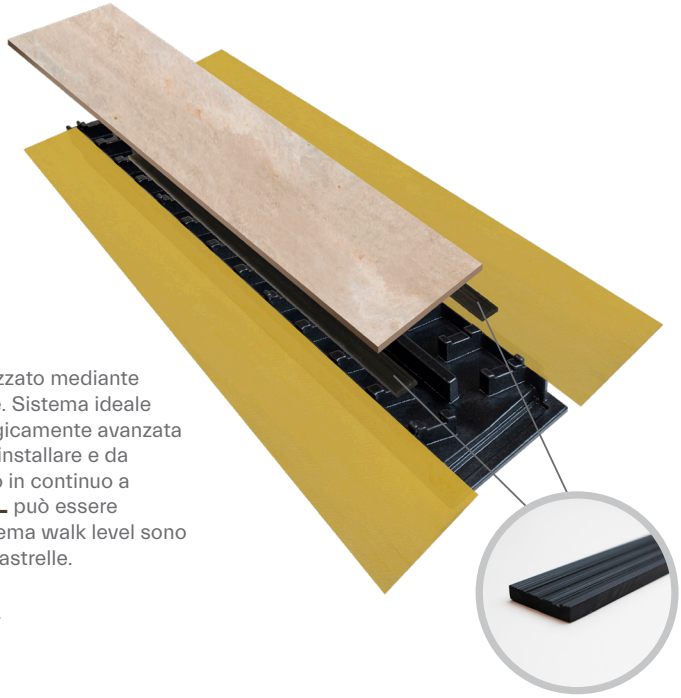

Descrizione

sistema di drenaggio impermeabile per il deflusso dell'acqua di superficie realizzato mediante canalette prefabbricate modulari a scomparsa ricopribili con la pavimentazione. Sistema ideale per qualsiasi superficie pavimentata interna od esterna. Una soluzione tecnologicamente avanzata con finiture di alta qualità per un sistema elegante, a basso spessore, facile da installare e da ispezionare. Il sistema è realizzato mediante elementi modulari collegati tra loro in continuo a formare un canale di scarico da rivestire con la pavimentazione. **WALK LEVEL** può essere applicato in piscine, centri benessere, coperture e terrazzi. Gli elementi del sistema walk level sono disponibili in diverse lunghezze e con larghezze da 15 e 30 cm, rivestibili con piastrelle.

Per maggiori informazioni sulla **lamina** consultare la scheda tecnica di **DRY50**.

Elementi del sistema

WALK LEVEL CHANNEL 15 CM — Ref. 544019680

WALK LEVEL CHANNEL 30 CM — Ref. 544019826

Il modulo base della canaletta (95 cm di lunghezza) oltre ad essere pendenziato al suo interno è provvista lungo i bordi perimetrali di una flangia impermeabile di raccordo da 20 cm di larghezza di lamina termosaldata **DRY50**.

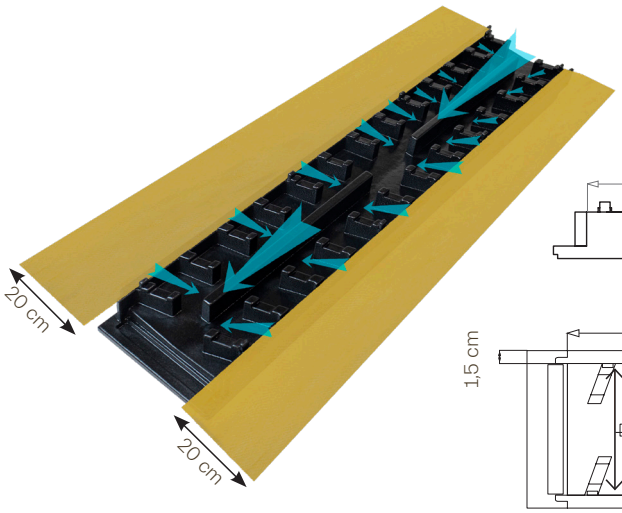

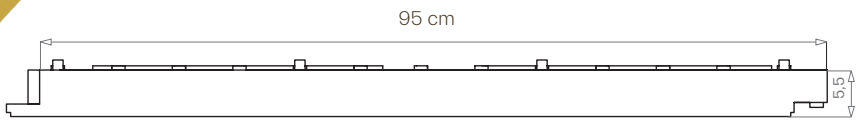

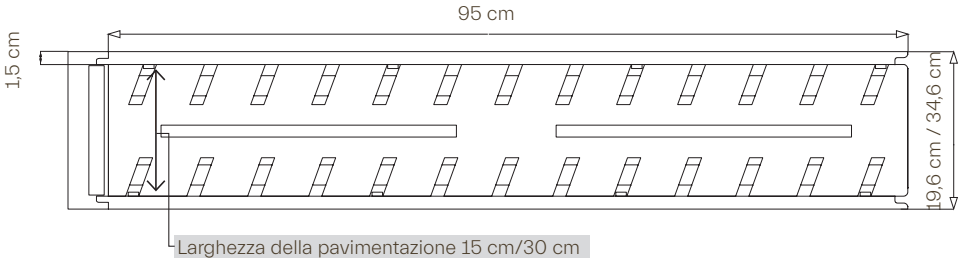

Disegno in sezione

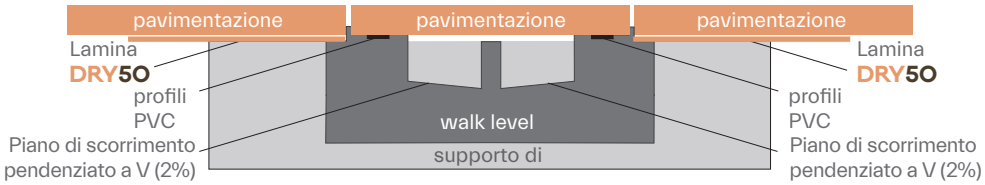

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spagna

responsible waterproofing

SCHEDA TECNICA
WALK LEVEL

revestech®

WALK LEVEL ADJUSTMENT

Sono disponibili elementi modulari di diverse lunghezze: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 e 85 cm.
Tutti gli elementi sono pendenziati all'interno e provvisti lungo i bordi perimetrali di una flangia impermeabile di raccordo realizzata con una
lamina **DRY50** termosaldata.
Ogni elemento è facilmente ispezionabile per favorirne il controllo e la sanificazione.

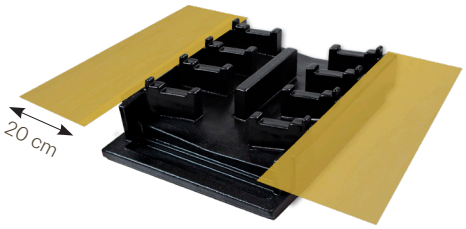



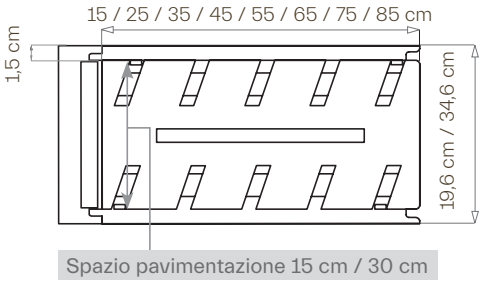

Descrizione	Referenza
walk level adjustment 85 x 15 cm	544019697
walk level adjustment 85 x 30 cm	544019833
walk level adjustment 75 x 15 cm	544019703
walk level adjustment 75 x 30 cm	544019840
walk level adjustment 65 x 15 cm	544019710
walk level adjustment 65 x 30 cm	544019857
walk level adjustment 55 x 15 cm	544019727
walk level adjustment 55 x 30 cm	544019864

Descrizione	Referenza
walk level adjustment 45 x 15 cm	544019734
walk level adjustment 45 x 30 cm	544019871
walk level adjustment 35 x 15 cm	544019741
walk level adjustment 35 x 30 cm	544019888
walk level adjustment 25 x 15 cm	544019758
walk level adjustment 25 x 30 cm	544019895
walk level adjustment 15 x 15 cm	544019765
walk level adjustment 15 x 30 cm	544019901

WALK LEVEL DRAIN 15 CM — Ref. 544019772
WALK LEVEL DRAIN 30 CM — Ref. 544019918

Elemento di scarico con innesto maschio da Ø 63 mm e capacità di deflusso pari ad 1,38 l/s. L'elemento è pendenziato internamente e provvisto lungo i bordi perimetrali di una flangia impermeabile di raccordo da 20 cm di larghezza di lamina termosaldata **DRY50**. Garantisce ottima resistenza ai prodotti abitualmente utilizzati nelle piscine.

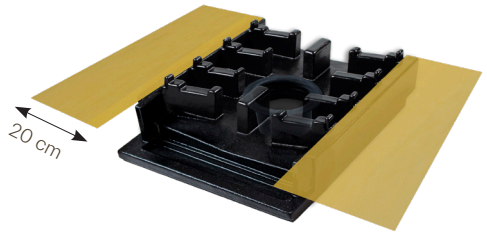





Spazio pavimentazione 15 cm / 30 cm

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spagna

responsible waterproofing

SCHEDA TECNICA
WALK LEVEL

revestech®

WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 CM — Ref. 596350168
WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 CM — Ref. 596350175

Elemento di scarico con innesto maschio ed uscita laterale da Ø 50 mm con capacità di deflusso pari ad 0,68 l/s. L'elemento è pendenziato internamente e provvisto di lamina impermeabilizzante DRY50 termosaldata su due lati. Garantisce ottima resistenza ai prodotti abitualmente utilizzati nelle piscine.

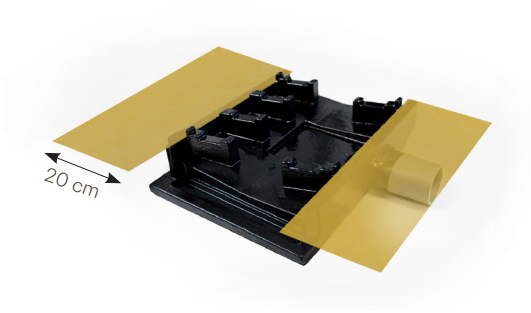



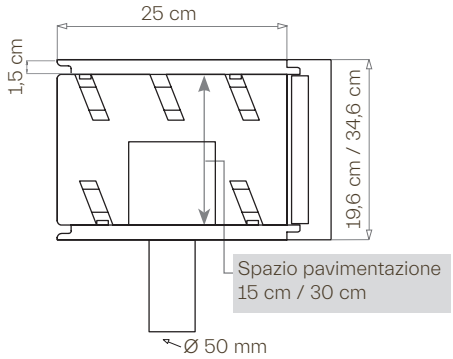

WALK LEVEL CORNER 15 CM — Ref. 544019789
WALK LEVEL CORNER 30 CM — Ref. 544019925

Elemento angolare pendenziato provvisto di lamina impermeabilizzante DRY50 termosaldata su due lati.

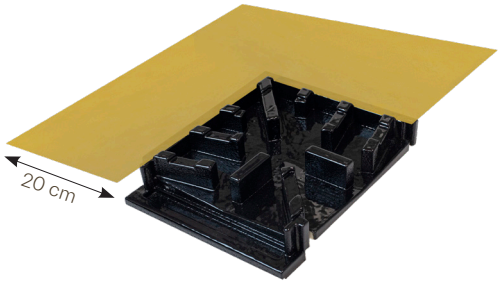



WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 CM — Ref. 596350441
WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 CM — Ref. 596350458

Elemento angolare pendenziato provvisto di lamina impermeabilizzante DRY50 termosaldata su due lati.

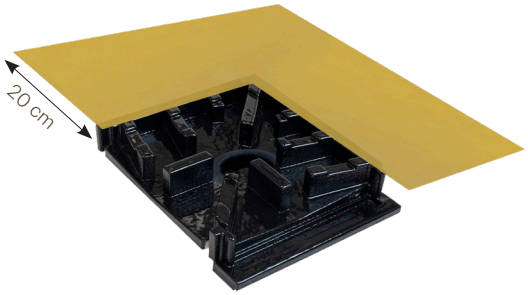



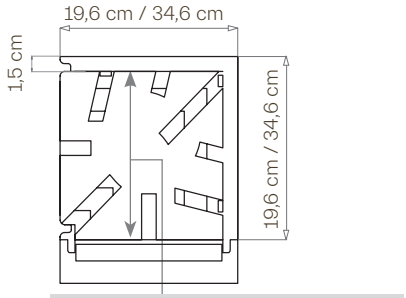

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spagna

responsible waterproofing

SCHEDA TECNICA
WALK LEVEL

revestech®

WALK LEVEL SIDE A 15 CM — Ref. 544019802
WALK LEVEL SIDE A 30 CM — Ref. 544019949

Elemento di inizio provvisto di lamina impermeabilizzante **DRY50** termosaldata su tre lati. Garantisce ottima resistenza ai prodotti abitualmente utilizzati nelle piscine.

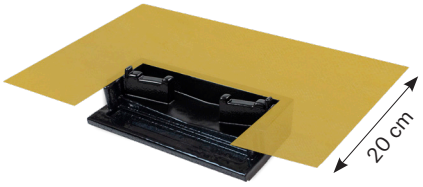

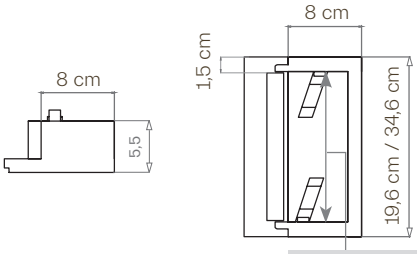

Spazio pavimentazione 15 cm / 30 cm

WALK LEVEL SIDE B 15 CM — Ref. 544019819
WALK LEVEL SIDE B 30 CM — Ref. 544019956

Elemento di chiusura provvisto di lamina impermeabilizzante **DRY50** termosaldata su tre lati. Garantisce ottima resistenza ai prodotti abitualmente utilizzati nelle piscine.

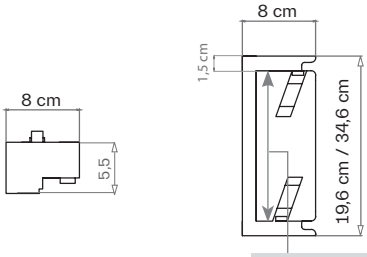

Spazio pavimentazione 15 cm / 30 cm

WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 CM — Ref. 544019796
WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 CM — Ref. 544019932

Scarico angolare con innesto maschio da Ø63 mm e capacità di deflusso pari ad 1,38 l/s. L'elemento è pendenziato internamente e provvisto di lamina impermeabilizzante **DRY50** termosaldata su due lati. Garantisce ottima resistenza ai prodotti abitualmente utilizzati nelle piscine.

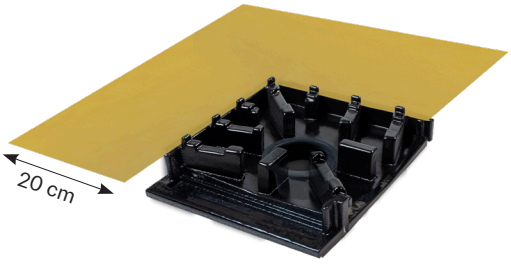

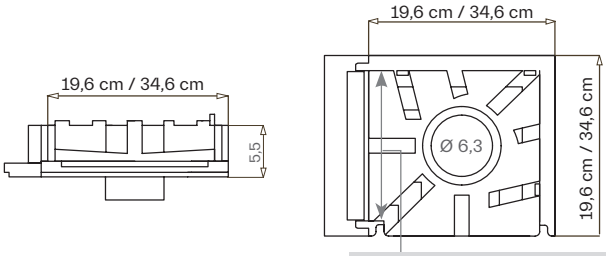

Spazio pavimentazione 15 cm / 30 cm