FICHE TECNIQUE

DRY80 CORNERIN
DRY80 CORNEROUT

revestech®

DRY50 CORNERIN

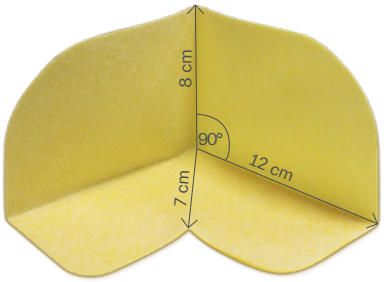

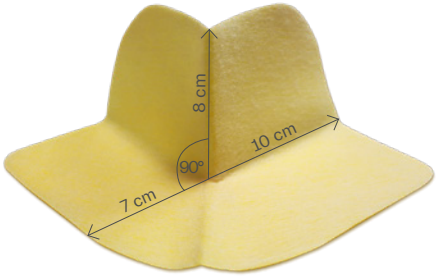

DRY50 CORNEROUT

Description

Renfort imperméable **DRY80** avec angle formé pour la réalisation d'angles intérieurs et extérieurs de 90°.

Référence	Description	Presentation
544010632	DRY80 CORNERIN	2 unités par sachet
544010663	DRY80 CORNEROUT	2 unités par sachet

MEMBRANE AVEC CERTIFICATION CE

1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 180	180
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	MLV≤ 150	150
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ -25	-30
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		F
Longueur	EN 1848–2		-0% et +5%	voir image ci-dessus
Largeur	EN 1848–2		-0,5% et +1%	voir image ci-dessus
Poids	EN 1849–2	g/m²	-5% et +10%	625
Épaisseur	EN 1849–2	mm	-5% et+10%	0,80
Les défauts visibles	EN 1850–2	mm		APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	g ≤ 50	50
Planéité	EN 1848–2	mm	p ≤ 10	10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%		L=- 0,2 T=0
Effets des produits chimiques	EN 1847	Les valeurs ne varient pas au bout de 28 jours dans une solution saturée l'hydroxyde de calcium à 23 °C		

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance).

Autres caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: TRACTION	Méthodologie CSTB	N/mm²	+ / - 10%	0,9
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: CISAILLE	Méthodologie CSTB	N/mm²	+ / - 5%	1,28

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing