FICHE TECHNIQUE

DRY80 GARGOUILLE

revestech®

Produit

Accouplement pour évacuation horizontale

Description

Accouplement pour évacuation horizontale avec membrane imperméable de type EVAC **DRY80** 50 cm x 50 cm thermosoudée au tube de PVC avec différente sortie 50 / 75 / 90 / 110 mm

-La membrane **DRY80** est assemblée au tube par un système de thermosoudure, garantissant ainsi l'étanchéité à ce point critique de son évacuation.
-La flexibilité de la membrane favorise une installation sûre et facile, même dans les situations les plus compliquées.

Référence	Description	Presentation
544010748	DRY80 GARGOUILLE 50	Boite 1 ud. Membrane 50 cm x 50 cm
544015187	DRY80 GARGOUILLE 75	Boite 1 ud. Membrane 50 cm x 50 cm
544015613	DRY80 GARGOUILLE 90	Boite 1 ud. Membrane 50 cm x 50 cm
544015897	DRY80 GARGOUILLE 110	Boite 1 ud. Membrane 50 cm x 50 cm

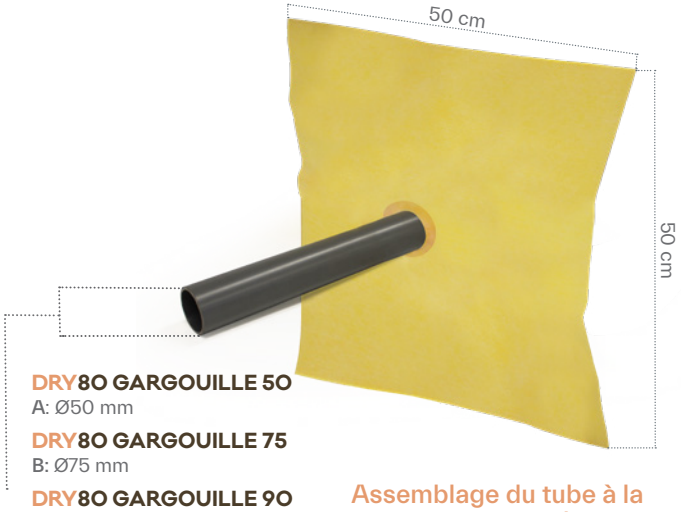

DRY80 GARGOUILLE 50
A: Ø50 mm

DRY80 GARGOUILLE 75
B: Ø75 mm

DRY80 GARGOUILLE 90
C: Ø90 mm

DRY80 GARGOUILLE 110
E: Ø110 mm

Assemblage du tube à la membrane : thermosoudure.

MEMBRANE AVEC CERTIFICATION CE

1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Caractéristiques DRY80	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 180	180
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	MLV≤ 150	150
Résistance à la charge statique	EN 12730 Méth. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV ≥ -25	-30
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		F
Longueur		cm		50
Largeur		cm		50
Poids	EN 1849–2	g/m²	-5% et +10%	625
Épaisseur	EN 1849–2	mm	-5% et +10%	0,80
Les défauts visibles	EN 1850–2			APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	g ≤ 50	50
Planéité	EN 1848–2	mm	p ≤ 10	10

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests).

Caractéristiques du tuyau	Méthode de la valeur	Unité	Valeur
Longueur		cm	30
Diamètre de sortie du tuyau (Ø extérieur)		mm	A: Ø 50, B: Ø 75, C: Ø 90 E: Ø 110
Épaisseur		mm	3
Composition	PVC de couleur grise selon la norme UNE-EN 1453 y UNE-EN 13501		

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing