

FISA TEHNICA

DRY50 LINIAR SLIM

revestech®

Produsul

Kit de evacuare cu membrana impermeabilizare **DRY50** tip EVAC, cu SCURGERE SIFONICA PENTRU DUSURILE FABRICATE DIN PAVIMENT CERAMIC.



EAD 030436-00-0503

Descriere

Membrana impermeabilizare **DRY50** tip EVAC, scurgere sifonica pentru dusurile fabricate din paviment ceramic (care se poate schimba in nesifonica) care incorporeaza iesire ORIZONTALĂ (50–40 mm). Gratar și suport din otel inoxidabil AISI 304. Noul sistem de termosudare etansa a membraneii cu corpul scurgerii, garanteaza etanseitatea, evitand erori in timpul instalarii scurgerii.

Caracteristici / MEMBRANA	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Met. B			ADMIS
Rezistenta la tractiune	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L \geq 395 MLV T \geq 130	L=395 T=130
Intindere	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L \geq 23 MLV T \geq 190	L=23 T=190
Rezistenta lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV \geq 110	110
Rezistenta la impact	EN 12691	mm		PND
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 Met. B	Kg	MLV \geq 20	=20
Maleabilitate la temperatura scazuta	EN 495-5	°C	MLV \geq 40	-40
Reactie la foc	EN 13501-1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848-2	m	-0% și +5%	5 și 30
Latime	EN 1848-2	m	-0,5% și +1%	1,2 și 1,5
Greutate	EN 1849-2	g/m ²	-5% și +10%	335
Grosime	EN 1849-2	mm	-5% și +10%	0,52
Defecte vizibile	EN 1850-2			ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	g \leq 50	g=50
Planeitate	EN 1848-2	mm	p \leq 10	p=10
Stabilitatea dimensională	EN 1107-02	%		L=-0,2 T=0
Efectele produselor chimice	EN 1847		Nu exista variatii ale valorilor dupa 28 de zile in solutie saturata de hidroxid de calciu la 23°C	
Resistenta la difuzia vaporilor de agua	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). PND: Fara performanta determinata.

Alte caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Rezistenta la apa a lipiturii cu adezivul C2	Coloana de apa	1m/24 h		ETANS
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: TRACTIUNE	Metodologia CSTB	N/mm ²	+ / - 10%	0,9
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: FORFECARE	Metodologia CSTB	N/mm ²	+ / - 5%	1,28
Rezistenta la impact (lovitura cu bila) cu pavaj ceramic	Metodologia CSTB	Nr. de lovituri		4

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.

responsible
waterproofing

FISA TEHNICA

DRY50 LINIAR SLIM

revestech®




EAD 030436-00-0503

Sifon de scurgere novo	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Inaltime		mm	60
Iesire		mm	Ø Orizontală 40/50
Diametrul iesirii		mm	50H
Viteza de descarcare		l/s	0,60
Efectele produselor chimice	Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice, curatare sau mentinere.		
Culoare	Gri		
Compozitie parte superioara sifon si inel superior	ABS		

Uniunea membrana /corpul scurgerii: termosudare



Gratar slim	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Dimensiuni gratar		cm	A se vedea anexa
Efectele produselor chimice	Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice.		
Compozitie	Gratar: Otel inoxidabil AISI 304. Finisaj electroslefuire.		
Culoare	Gri		

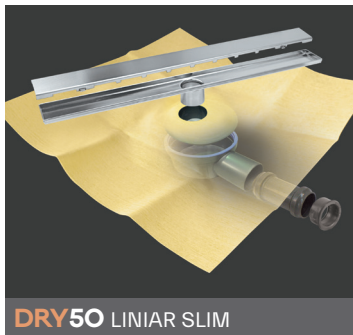


DRY50 LINIAR SLIM

Kit de rigola cu gratar liniar și membrana hidroizolație termosudată de sifonul cu ieșire orizontală.


referință	lungimea gratar	membrana
544012933 DRY50 LINIAR SLIM 60 OTEL	60 cm	1,5 x 2 m
544012926 DRY50 LINIAR SLIM 60 SQUARES		
544012971 DRY50 LINIAR SLIM 70 OTEL	70 cm	1,5 x 2 m
544012964 DRY50 LINIAR SLIM 70 SQUARES		
544013015 DRY50 LINIAR SLIM 90 OTEL	90 cm	1,5 x 2 m
544013008 DRY50 LINIAR SLIM 90 SQUARES		




inaltime 60 mm. evacuare orizontală Ø 50 H.

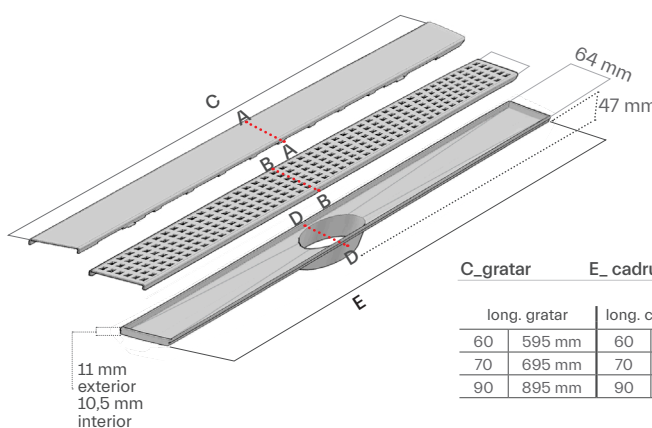


A/A_gratar neted

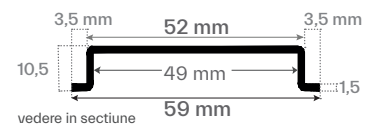

B/B_gratar perforat



D/D_baza canaleta



responsible
waterproofing

FISA TEHNICA

DRY50 LINIAR SLIM


revestech®



EAD 030436-00-0503

sifon de scurgere novo

Kit evacuare sifonica (care se poate transforma in nesifonica) pentru dusurile la nivelul pardoselii, care incorporeaza evacuare orizontala (50-40 mm) și membrana impermeabila **DRY50** tip EVAC termosudata la piesa superioara a corpului sifonului.

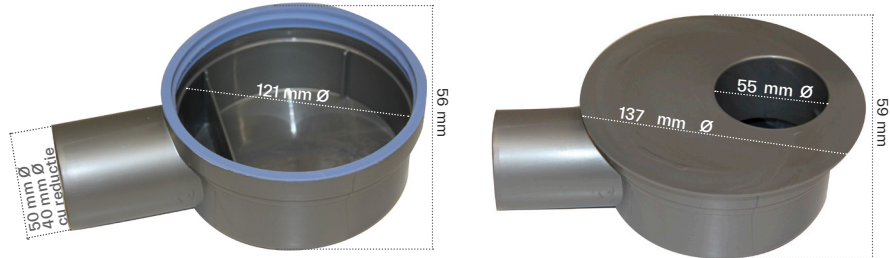

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing