


Descriere

JOINT este o membrana din geotextile multistrat impermeabile compuse din poliolefine termoplastice.

JOINT este extrem de eficienta la instalarea gazonului artificial, prezentând o rezistență mare la tracțiune, o bună aderență la adeziv și o protecție împotriva umidității în orice tip de instalare, fie ea decorativă sau sportivă.

Fiind impermeabil, **JOINT** previne lipirea gazonului de bază, în același timp protejează adezivul de acțiunea umezelii rămase în suport, evitându-se astfel deteriorarea îmbinării.

Datorită compoziției sale, **JOINT** nu putrezeste. Nu este atacat de bacterii sau mușcagăuri și își menține eficacitatea pe termen nelimitat.

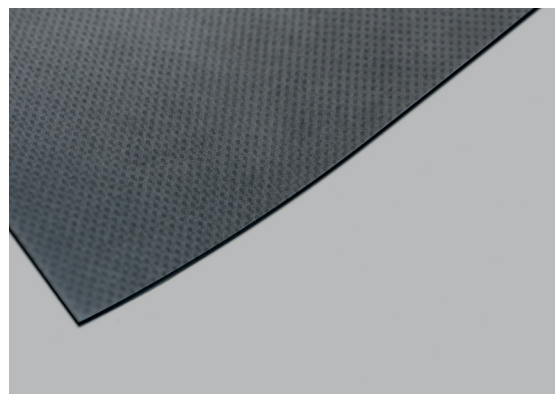

	Referința	denumire	mod de ambalare
Banda de uniune consolidată pentru săli de sport sau terenuri de fotbal de mici dimensiuni.	544011363	JOINT	Rola de 30 cm x 100 m
Banda de uniune consolidată pe ambele părți pentru terenuri de fotbal profesionale cu linii de marcaj.	544011370	JOINT-S	Rola de 30 cm x 100 m



JOINT-S

Combina.

Utilizarea combinată a benzilor JOINT, cu fibre pentru aderență pe o față sau cu fibre pe ambele părți, constituie un sistem îmbunătățit pentru instalarea terenurilor de sport cu linii de marcare.

Folosind JOINT-S la îmbinările de iarbă și JOINT la linii de marcare este facilitată și asigurată lipirea la punctele de trecere în cruce, câștigând timp și calitate în ceea ce privește instalarea.

JOINT-S

Ca sistem într-o facilitate sportivă, este ECONOMIE.

- În timp și forță de muncă, datorită instalării sale mai ușoare și mai rapide în încrucișări ale îmbinărilor cu marcajul.
- În costul reparațiilor din cauza umidității, datorită eficienței sale de lungă durată.
- Și să prelungească durata de viață utilă a instalației în bune condiții.




Structura / Compozitie	
JOINT	
	100% PS Netesute
	100% PE Plasa
	100% TPO Membrana
JOINT S	
	100% PS Netesute
	100% PE Plasa
	100% TPO Membrana
	100% PS Netesute

Dimensiuni / Rulouri / Paleti	
Culoare membrana	Grisx
Latime rola (cm)	30
Lungimea rola (m)	100
Greutatea rola de 30 cm (kg)	7,5 / 9,5 (-S)
Rulouri pe paleti	33
m pe palet	3.300

Proprietatilor	Metoda	JOINT	JOINT-S
Grosime (mm)	EN 1849-2	0,5	0,6
Greutate (gr./m ²)	EN 1849-2	240	290
Rezistenta la tractiune (N/5cm)	EN 12311-2	L>340 / T>235	L>430 / T>290
Rezistența la forfecare (N/100 mm) a imbinarii (cu îmbătrânire)	EN 12228 Met.2 EN 13744	34	
Alungire (%)	UNE EN 12311-2	16	27
Resistenta la apa	UNE EN 1928 - B	Etans	Etans
Temperaturi de operare		-20° a +70°	-20° a +70°
Rezistenta la radiatii UV		2 saptamani	2 saptamani

JOINT — 0,5 mm — 240 g/m²

JOINT S — 0,6 mm — 290 g/m²

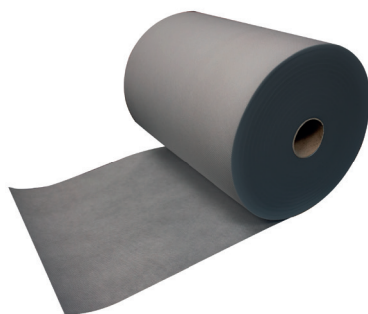


- Rezistent la apă și adeziv
- Stabilitate dimensională bună
- Rezistență la rupere
- Grosime foarte mică
- Tăiere și manipulare ușoară
- Aderenta buna la adeziv
- Fibră pe una sau pe ambele părți
- Imputrescibil, nu creează mușgai
- Material usor reciclabil

instalare

- Trebuie manipulat cu atenție pentru a evita perforațiile sau desprinderile. În cazul în care apar, reparați cu bandă adezivă.
- Extindeți **JOINT** pe suprafața pentru îmbinare. Aplicați adezivul și continuați lipirea conform recomandărilor producătorului.
- În utilizarea combinată a benzii **JOINT** și **JOINT S**, utilizați banda **JOINT S** care poate fi aderentă pe ambele părți pentru a face rosturile de iarbă. Când așezați linii de marcare, care trebuie lipite doar pe o parte, folosiți banda **JOINT**.
- Uniunile (capătul rolei) se pot face prin suprapunerea și îmbinarea benzii prin cuie, capsare sau prin bandă adezivă.
- A se menține în ambalajul original până în momentul folosirii. **JOINT** nu este protejată împotriva acțiunii razelor ultraviolete, astfel încât să evitați expunerea prelungită la soare până la instalare.
- Depozitați într-un loc uscat și rece, protejat de lumina directă a soarelui. Păstrate corect, caracteristicile sale rămân neschimbate în timp.

Valorile reflectate în fișa tehnică corespund valorilor medii ale încercărilor efectuate în laboratoare. Datele indicate au caracter informativ, nu au valoare contractuală și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vi se cere cu tărie să efectuați teste pe care le considerați necesare pentru a verifica adecvarea produsului pentru utilizarea căruia este destinat.

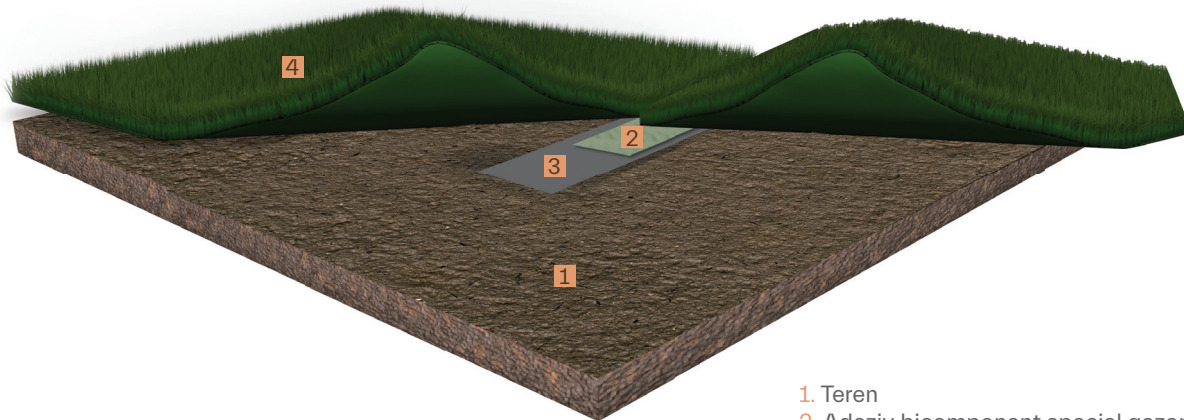

1. Teren
2. Adeziv bicomponent special gazonului
3. Banda de uniune **JOINT / JOINT S**
4. Gazon artificial

* MATERIALE UTILIZATE DOAR PENTRU A FACE UNIUNI DE GAZON ARTIFICIAL