

responsible
waterproofing

ÇATI SU YALITIMI.....	4
DRY80 ÇATI / TERAS / OTOPARK ÜSTÜ / PEYZAJ ALTI	4
DRY120 ÇATILAR / TERASLAR / HAVUZLAR / AVLULAR.....	6
DRY30, DRY40 & DRY50	8
BALKONLAR / PENCERE EŞİKLERİ / PERVAZLAR / YÜZER ŞAP ÜSTÜ / ALTTAN ISITMALI ZEMİNLER / AHŞAP VE ÇELİK YÜZEYLER	
ACU200	10
SES / SU YALITIMI / ÇOK FONKSİYONLU MEMBRAN, İÇ VE DIŞ MEKANLAR	
WALK LEVEL PREFABRİK DÖŞENEBİLİR KANAL.....	12
TERASLAR / YÜZME HAVUZLARI / SPOR VE SAĞLIK MERKEZLERİ	
ÖZEL ÇÖZÜMLER	16
DYSO	16
ÇATLAK ÖNLEYİCİ VE KÖPRÜLEME MEMBRANI İÇ & DIŞ MEKANLAR	
JOINT & JOINT S SUNİ ÇİM EK YERİ VE BİRLEŞİM DERZ BANTI	18
İÇ ISLAK ALANLAR İÇİN SU YALITIMI	20
DRY30, DRY40 & DRY50	
SERAMİK DUŞLAR	22
LEVEL DUŞ TEKNESİ	22
LINEAR LEVEL	24
SUMI LEVEL	26
DRY50 SU YALITIM VE DRENAJ KİTLERİ	28
BİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRİZ	34
Revestech EĞİTİMİ	36
Revestech REFERANS PROJELER	37
R&D / AR-GE	38
Revestech	39



Özel alet veya ürünlere ihtiyaç duymadan **DRY** membranların tam yapıştırılmış montajı ile her türlü çatının su yalıtımına çözüm getirir. Çok yönlü olması, çoğu durumda mevcut su yalıtım sistemini veya çatı yüzeyini sökmeye ihtiyaç olmadığı anlamına gelir. Karmaşık destek hazırlığı, özel araç ya da ürün gerektirmez.

KIRMAYA GEREK
OLMADAN
DOĞRUDAN ESKİ
KAPLAMA ÜZERİNE


İnce bir C2 S1/S2 fayans yapıştırıcısı tabakası ile tamamen yapıştırılmış **DRY** membran sistemi.




REVESTech® membranları fatura tarihinden itibaren 10 yıllık GARANTİ'ye sahiptir. Garantilerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen satış departmanımızla iletişime geçin.

10 yıl
GARANTİ
WARRANTY
10 years

DRY80 Çatı /teraz /otopark üstü / peyzaj altı

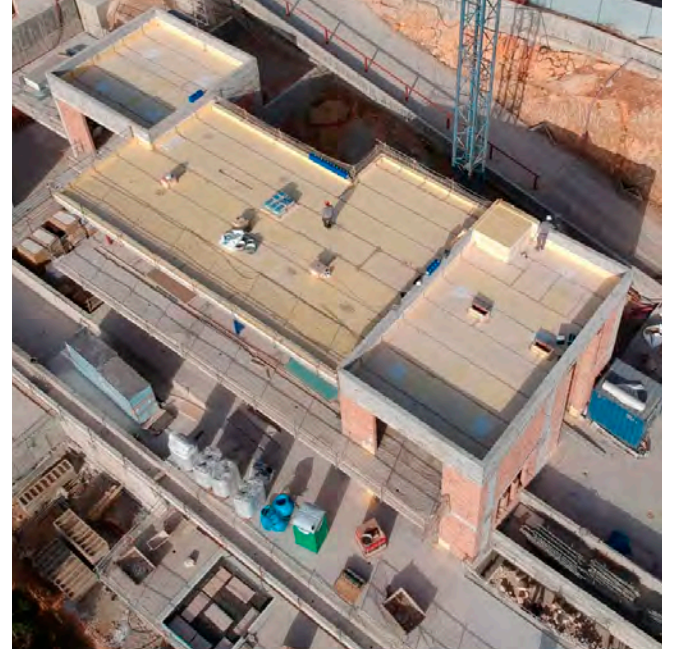

DRY80: çatılar, teraslar, balkonlar, avlular gibi üzerinde yürünebilen ve yürünemeyen çatılar ve dış mekanlarda su yalıtımı için esnek membran. Uygulama işlemi sırasında kullanılan C2 S1/S2 fayans yapıştırıcısının optimum yapışması için polyester elyaflar üzerine preslenmiş bir EVAC membranından oluşur. **SEALPLUS** yapıştırıcımız ile birleştirilebilir ve sızdırmaz hale getirilebilir.




DRY80 membran

0,8 mm 625 g/m²


ARTIK NEM ≤2% OLAN YÜZEYLER İÇİN

CE
EN 13956:2012


kaplamalı yürünebilir çatı

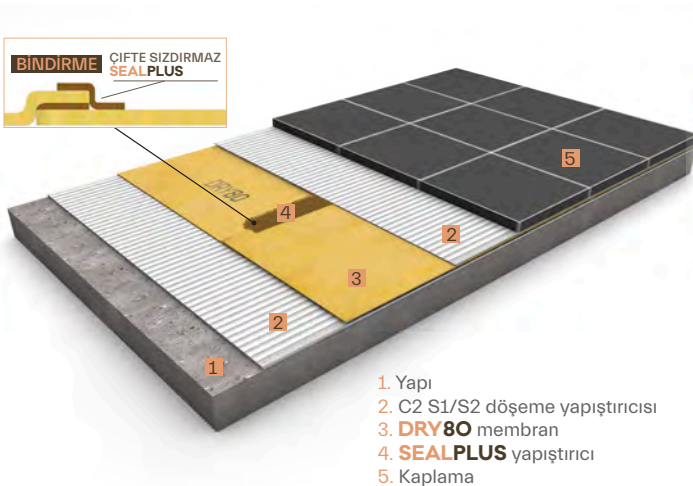

çakıllı yürünemeyen çatı

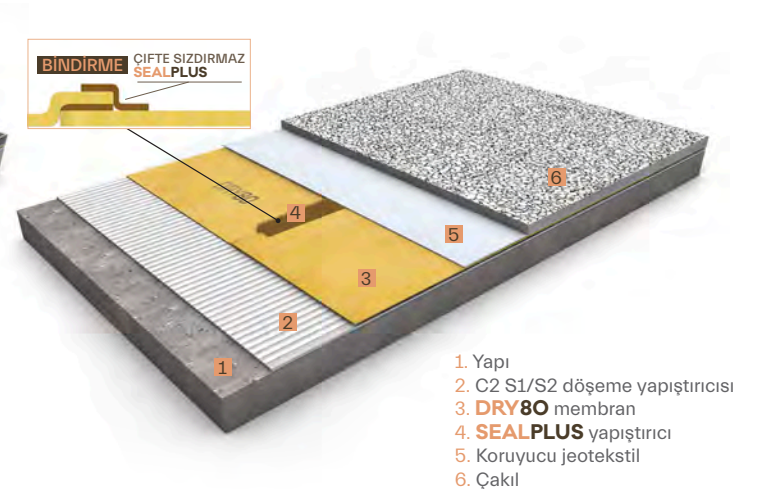

DRY80



Su yalıtımı için çok katmanlı membran olarak tasarlandı.
ÜST ÜSTE BINMEYE KARŞI
%10 DAHA FAZLA
HESAPLAYIN



referans	tanım	sunum
544010243	DRY80 30	1,5 x 30 m rulo (45 m ²)
544010236	DRY80 20	1,5 x 20 m rulo (30 m ²)
544010250	DRY80 10	1,5 x 10 m rulo (15 m ²)
544010267	DRY80 5	1,5 x 5 m rulo (7,5 m ²)



Köşeler için su yalıtımlı takviye

referans	tanım	sunum
544010632	DRY80 CORNERIN	paket başına 2 adet
544010663	DRY80 CORNEROUT	paket başına 2 adet



Çeperler için su yalıtımı şeridi

referans	tanım	sunum
544010168	DRY80 BAND 50	30 m x 48 cm Rulo
544010182	DRY80 BAND 40	30 m x 38 cm Rulo
544010175	DRY80 BAND 30	30 m x 29 cm Rulo
544010151	DRY80 BAND 20	30 m x 18 cm Rulo



Çeperler için su yalıtımı şeridi

referans	tanım	sunum
544010113	DRY50 BAND 13X30	30 m x 12,7 cm (1u.) Rulo
544010120	DRY50 BAND 13X5	5 m x 12,7 cm (1u.) Rulo



90° derzler için su geçirmez BAND

referans	tanım	sunum
544018133	CORNER BAND	30 m x 12,7 cm (1u.) Rulo



Bağlantılar için özel yapıştırıcı

referans	tanım	sunum
544010670	SEALPLUS 6	6 kg pot
	ÇATILAR VERİM	6 kg kova= 40–45 m ² yüzey için pratik verim. Teorik verim: 1 kg ≈ 7–7,5 metre derz.
544012858	SEALPLUS 0600	600 ml blister
	ÇATILAR VERİM	Pratik blister verimi: : 600 ml ≈ 5–6 m ² yüzey. Teorik verim: 600 ml ≈ 5,5–6 metre derz.




Dikey çıkış Ø 32–40
izgara 10x10 cm
Yatay çıkış Ø 32–40 izgara
10x10 cm
Dikey çıkış Ø 40–50
izgara 15x15 cm
Dikey çıkış Ø 90–110
izgara 20x20 cm
Yatay çıkış Ø 90–110
izgara 20x20 cm
Dikey çıkış Ø 90–110
izgara 25x25 cm
Dikey çıkış Ø 90–110
izgara 30x30 cm

referans	tanım	sunum
544011493	DRY80 SUMI56 100 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544015392	DRY80 SUMI56 100 H	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544010687	DRY80 SUMI56 150 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544010694	DRY80 SUMI56 200 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544015385	DRY80 SUMI56 200 H	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544010700	DRY80 SUMI56 250 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544010717	DRY80 SUMI56 300 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm



Çatılar için havalandırma bacası



referans	tanım	sunum
544010731	BACA	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm



Yatay drenaj için kuplaj

referans	tanım	sunum
544010748	DRY80 YAĞMUR OLUĞU 50	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm
544015187	DRY80 YAĞMUR OLUĞU 75	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm
544015613	DRY80 YAĞMUR OLUĞU 90	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm
544015897	DRY80 YAĞMUR OLUĞU 110	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm

DRY120 çatılar / teraslar / havuzlar / avlular

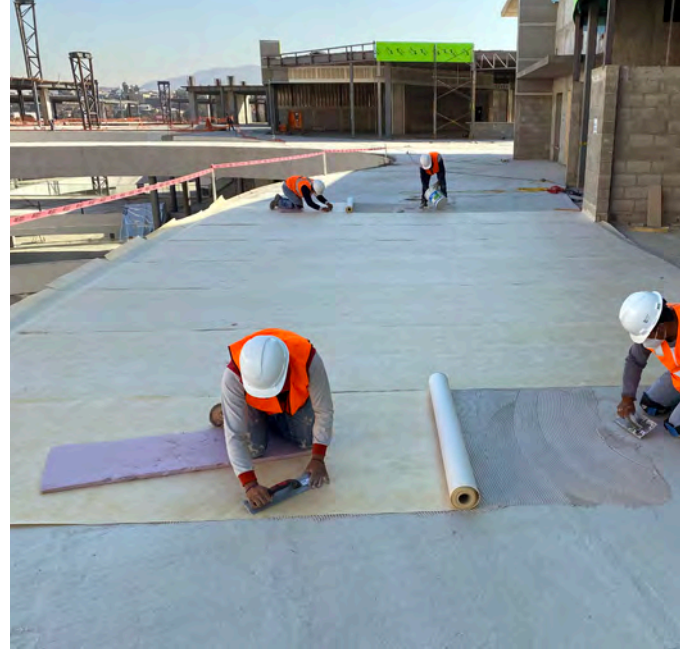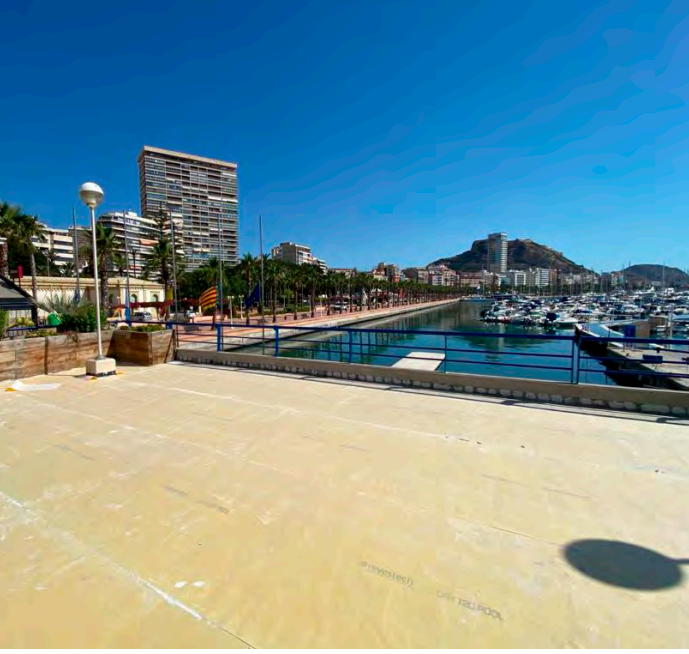

DRY120: dış mekanların ve yürünebilir ve yürünemez uzun çatıların koruması için su yalıtımı ve ayırma için esnek membran. Hem yeni inşaat hem de tadilat çalışmaları için artık nemi $\leq 5\%$ olan alt katmanlar için. Polyester ve polipropilen elyaflarla kaplı bir EVA kopolimer ile imal edilmiştir. Bir katmanı mevcut kaplamaya yapışması için ve nemi kabarcıklara neden olmadan tahliye etmek üzere özel olarak geliştirilmiştir. Her iki taraf da, yapıştırılmış bir membran olarak uygulama kullanılan C2 S1/S2 fayans yapıştırıcısı ile optimum tutuş sağlar. Derzler uçtan uca yapılmalı, şeritler ve **SEALPLUS** yapıştırıcı yardımıyla sızdırmaz hale getirilmelidir.




DRY120 membran

1,25 mm 525 g/m²


ARTIK NEM $\leq 5\%$
OLAN YÜZEYLER
İÇİN

kaplamalı yürünebilir çatı

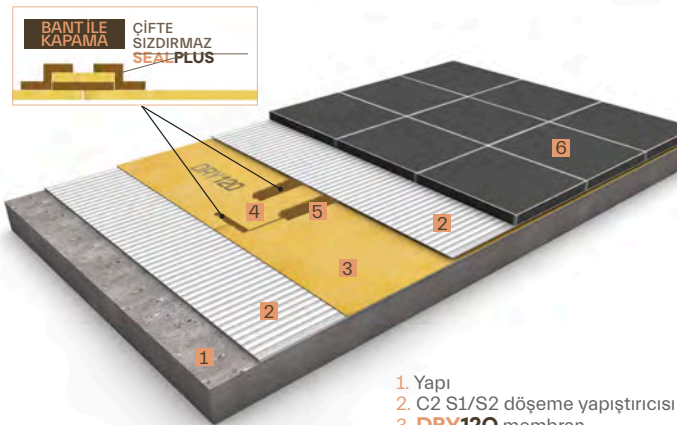

1. Yapı
2. C2 S1/S2 döşeme yapıştırıcısı
3. DRY120 membran
4. DRY50 BAND derz bandı
5. SEALPLUS yapıştırıcı
6. Kaplama

çakıllı yürünemeyen çatı

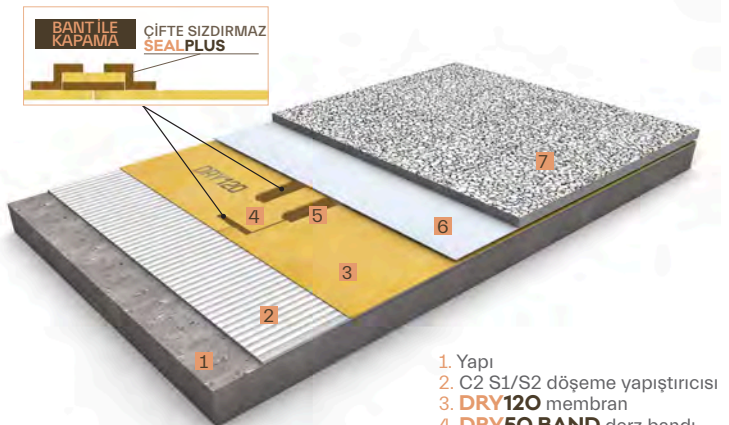

1. Yapı
2. C2 S1/S2 döşeme yapıştırıcısı
3. DRY120 membran
4. DRY50 BAND derz bandı
5. SEALPLUS yapıştırıcı
6. Korumucu jeotekstil
7. Çakıl

DRY120



Su yalıtımı için çok katmanlı membran olarak tasarlandı



referans	tanım	sunum
544010069	DRY120 30	1,5 x 30 m rulo (45 m ²)
544010052	DRY120 20	1,5 x 20 m rulo (30 m ²)
544010045	DRY120 10	1,5 x 10 m rulo (15 m ²)
544010038	DRY120 5	1,5 x 5 m rulo (7,5 m ²)



Köşeler için su yalıtımlı takviye

referans	tanım	sunum
544010632	DRY80 CORNERIN	paket başına 2 adet
544010663	DRY80 CORNEROUT	paket başına 2 adet



Çeperler için su yalıtımı şeridi

referans	tanım	sunum
544010168	DRY80 BAND 50	30 m x 48 cm Rulo
544010182	DRY80 BAND 40	30 m x 38 cm Rulo
544010175	DRY80 BAND 30	30 m x 29 cm Rulo
544010151	DRY80 BAND 20	30 m x 18 cm Rulo



Çeperler için su yalıtımı şeridi

referans	tanım	sunum
544010113	DRY50 BAND 13X30	30 m x 12,7 cm (1u.) Rulo
544010120	DRY50 BAND 13X5	5 m x 12,7 cm (1u.) Rulo



90° derzler için su geçirmez BAND

referans	tanım	sunum
544018133	CORNER BAND	30 m x 12,7 cm (1u.) Rulo




Bağlantılar için özel yapıştırıcı

referans	tanım	sunum
544010670	SEALPLUS 6	6 kg pot
	ÇATILAR VERİM	6 kg kova= 40–45 m ² yüzey için pratik verim. Teorik verim: 1 kg ≈ 7–7,5 metre derz.
544012858	SEALPLUS 0600	600 ml blister
	ÇATILAR VERİM	Pratik blister verimi: : 600 ml ≈ 5–6 m ² yüzey. Teorik verim: 600 ml ≈ 5,5–6 metre derz.




Dikey çıkış Ø 32–40
ızgara 10x10 cm
Yatay çıkış Ø 32–40 ızgara
10x10 cm
Dikey çıkış Ø 40–50
ızgara 15x15 cm
Dikey çıkış Ø 90–110
ızgara 20x20 cm
Yatay çıkış Ø 90–110
ızgara 20x20 cm
Dikey çıkış Ø 90–110
ızgara 25x25 cm
Dikey çıkış Ø 90–110
ızgara 30x30 cm

referans	tanım	sunum
544011493	DRY80 SUMI56 100 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544015392	DRY80 SUMI56 100 H	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544010687	DRY80 SUMI56 150 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544010694	DRY80 SUMI56 200 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544015385	DRY80 SUMI56 200 H	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544010700	DRY80 SUMI56 250 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm
544010717	DRY80 SUMI56 300 V	Kutu 1 adet. Membran 75 x 75 cm



Çatılar için havalandırma bacası

referans	tanım	sunum
544010731	BACA	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm



Yatay drenaj için kuplaj


referans	tanım	sunum
544010748	DRY80 YAĞMUR OLUĞU 50	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm
544015187	DRY80 YAĞMUR OLUĞU 75	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm
544015613	DRY80 YAĞMUR OLUĞU 90	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm
544015897	DRY80 YAĞMUR OLUĞU 110	Kutu 1 adet. Membran 50 x 50 cm

DRY30, DRY40 & DRY50

balkonlar / pencere eşikleri / pervazlar / yüzer şap üstü / alttan ısıtılmalı zeminler / ahşap ve çelik yüzeyler



DRY40 & DRY50: küçük dış yüzeyler için su yalıtım membranları. Zemin ve duvarların altına ince bir tabaka C2 S1/S2 fayans yapıştırıcısı kullanarak yapıştırılır. Her ikisi de, tam olarak yapıştırılmış bir membran gibi optimal bir yapışma için liflere sahip bir preslenmiş EVAC membranı ile oluşturulur. Tam su geçirmezlik ve buhar bariyeri etkisi sağlar.



DRY30
membran

0,45 mm 245 g/m²

DRY40
membran

0,47 mm 290 g/m²


DRY50
membran

0,52 mm 335 g/m²

CE
EN 13956:2012

CE
EN 13956:2012

ARTIK NEM ≤%2
OLAN YÜZEYLER
İÇİN

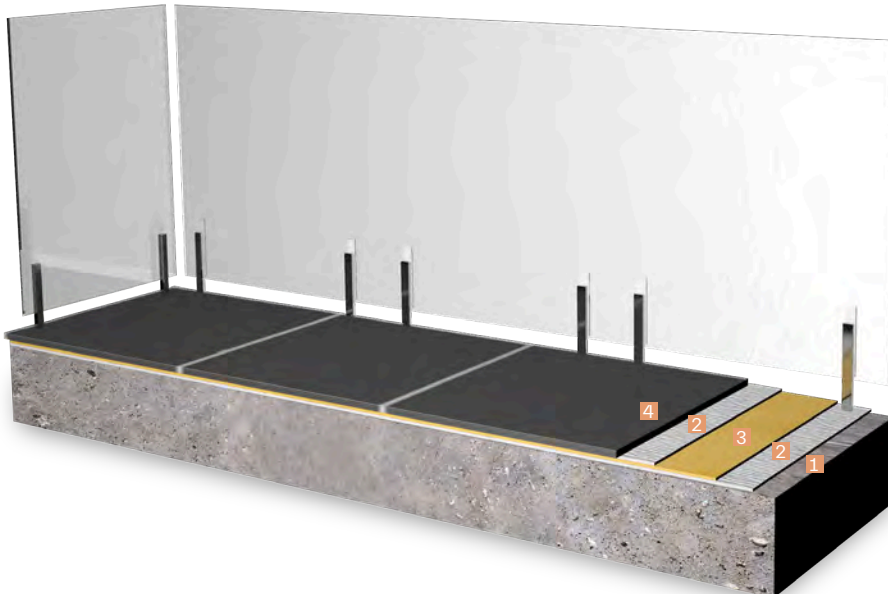

1. Yapı
2. C2 S1/S2 döşeme yapıştırıcısı
3. **DRY30** membran
DRY40 membran
DRY50 membran
4. Kaplama

DRY30



küçük dış ve iç yüzeyler için su yalıtım membranı

referans	tanım	sunum
596352872	DRY30 450	1,5 x 30m rulo (45 m ²)
596352889	DRY30 75	1,5 x 5m rulo (7,5 m ²)

DRY40



küçük dış ve iç yüzeyler için su yalıtım membranı



EN 13956:2012

referans	tanım	sunum
544010618	DRY40 450	1,5 x 30m rulo (45 m ²)
544010625	DRY40 75	1,5 x 5m rulo (7,5 m ²)

DRY50



küçük dış ve iç yüzeyler için su yalıtım membranı



EN 13956:2012

referans	tanım	sunum
544010090	DRY50 30	1,2 x 30 m rulo (36 m ²)
544010076	DRY50 5	1,2 x 5 m rulo (6 m ²)
544010106	DRY50 450	1,5 x 30 m rulo (45 m ²)
544010083	DRY50 75	1,5 x 5 m rulo (7,5 m ²)



Köşeler için su yalıtımlı takviye

referans	tanım	sunum
544010793	DRY50 CORNERIN	Paket başına 2 adet
544010809	DRY50 CORNEROUT	Paket başına 2 adet




Derzler için su yalıtım şeridi

referans	tanım	sunum
544010113	DRY50 BAND 13X30	30 m x 12,7 cm (1u.) Rulo
544010120	DRY50 BAND 13X5	5 m x 12,7 cm (1u.) Rulo
544010144	DRY50 BAND 30X30	30 m x 30 cm (1u.) Rulo
544010137	DRY50 BAND 30X5	5 m x 30 cm (1u.) Rulo



Bağlantılar için özel yapıştırıcı

referans	tanım	sunum
544010670	SEALPLUS 6	6 kg kova
	ÇATILAR VERİM	Pratikte 6 kg kova ≈ 40–45 m ² yüzey için verim Teorik verim: 1 kg ≈ 7–7,5 metre derz
544012858	SEALPLUS 0600	600 ml blister
	ÇATILAR VERİM	Pratik blister verimi: : 600 ml ≈ 5–6 m ² yüzey. Teorik verim: 600 ml ≈ 5,5–6 metre derz

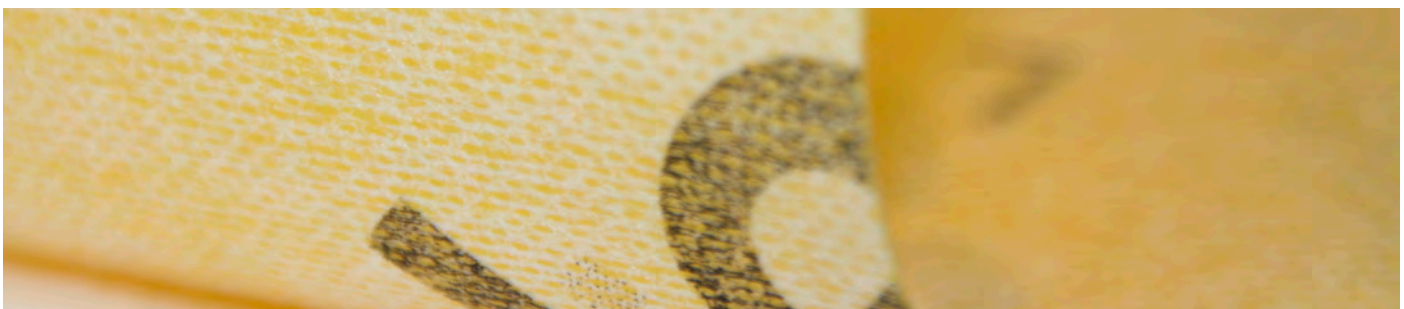


ACU200

Ses yalıtımı ve Su yalıtımı sağlayan çok fonksiyonlu membran iç ve dış mekanlar





ACU200: kompozit üretimi için son teknoloji presleme teknolojisi ile üretilmiştir. İç ve dış mekanlarda mevcut ihtiyaçları çözmek için dört farklı katmanın birleştirilmesi sonucu geliştirilmiştir. Su yalıtımı, ayrıştırma, ses yalıtımı sorunlarını çözmek ve alt tabakada basınç buharı birikmesini önlemek için uygundur.



ACU200 membran


2 mm 950 g/m²

çok işlevli

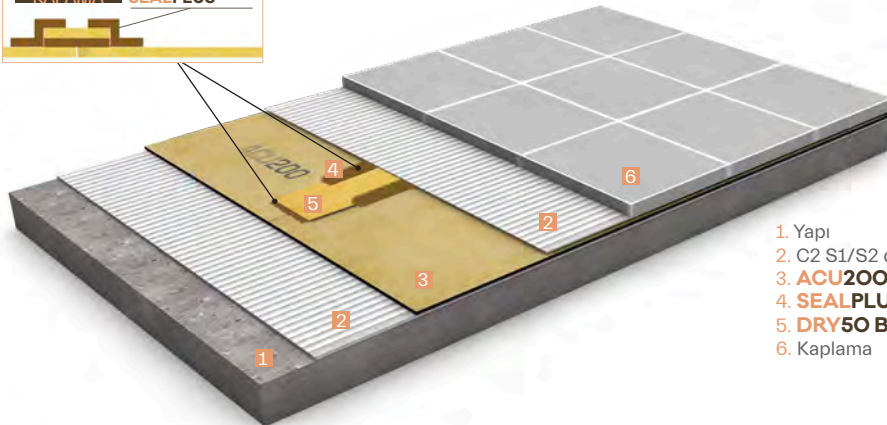

1. Yapı
2. C2 S1/S2 döşeme yapıştırıcısı
3. **ACU200** membran
4. **SEALPLUS** yapıştırıcı
5. **DRY50 BAND** derz bandı
6. Kaplama

ACU200



Çok işlevli membran



referans	tanım	sunum
544010229	ACU200 20	Rollo de 1,5 m x 20 m (30 m ²)
544010212	ACU200 10	Rollo de 1,5 m x 10 m (15 m ²)
544010205	ACU200 5	Rollo de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)



Köşeler için su yalıtımlı takviye

referans	tanım	sunum
544010632	DRY80 CORNERIN	Paket başına 2 adet
544010663	DRY80 CORNEROUT	Paket başına 2 adet



Çeperler için su yalıtım şeridi

referans	tanım	sunum
544010168	DRY80 BAND 50	0,48 x 30 m rulo
544010182	DRY80 BAND 40	0,38 x 30 m rulo
544010175	DRY80 BAND 30	0,29 x 30 m rulo
544010151	DRY80 BAND 20	0,18 x 30 m rulo



Derzler için su yalıtım şeridi

referans	tanım	sunum
544010113	DRY50 BAND 13X30	30 m x 12,7 cm (1u.) rulo
544010120	DRY50 BAND 13X5	5 m x 12,7 cm (1u.) rulo



Bağlantılar için özel yapıştırıcı

referans	tanım	sunum
544010670	SEALPLUS 6	6 kg kova
	ÇATILAR VERİM	Pratikte 6 kg kova ≈ 40–45 m ² yüzey için verim Teorik verim: 1 kg ≈ 7–7,5 metre derz



referans	tanım	sunum
544012858	SEALPLUS 0600	600 ml blister
	ÇATILAR VERİM	Pratik blister verimi: : 600 ml ≈ 5–6 m ² yüzey. Teorik verim: 600 ml ≈ 5,5–6 metre derz

WALK LEVEL

teraslar / yüzme havuzları / spor ve sağlık merkezleri




DÖŞENEBİLİR DRENAJ KANALI **WALK LEVEL**: su tahliyesi sağlayan, %100 su geçirmez, prefabrik döşenebilir drenaj kanalı sistemi. İç ve dış mekanlarda fayans döşenebilir yüzeyler için uygundur. Zarif bir estetik ile verimli bir yapıcı çözüm. Uygulama ve bakımı kolaydır, **DRY** sistemine güvenlik ve garanti sağlar. Sistem, birleştiğinde yüzme havuzları ve teraslar için bir drenaj kanalı oluşturan ve zemin kaplamasına hazır bir dizi elemandan oluşmaktadır. **WALK LEVEL** sisteminin tüm parçaları iki seramik genişliğinde mevcuttur: 15 cm ve 30 cm.

BİLEŞENLER

_ Isı yalıtımlı su geçirmez membranlı 20 cm genişliğinde iki saçak ile sağlanan kanal.

_ 1 m x 29 mm seramik parçalı PVC profiller.

Profil sayısı projenin toplam metretülüne göre belirlenecektir.

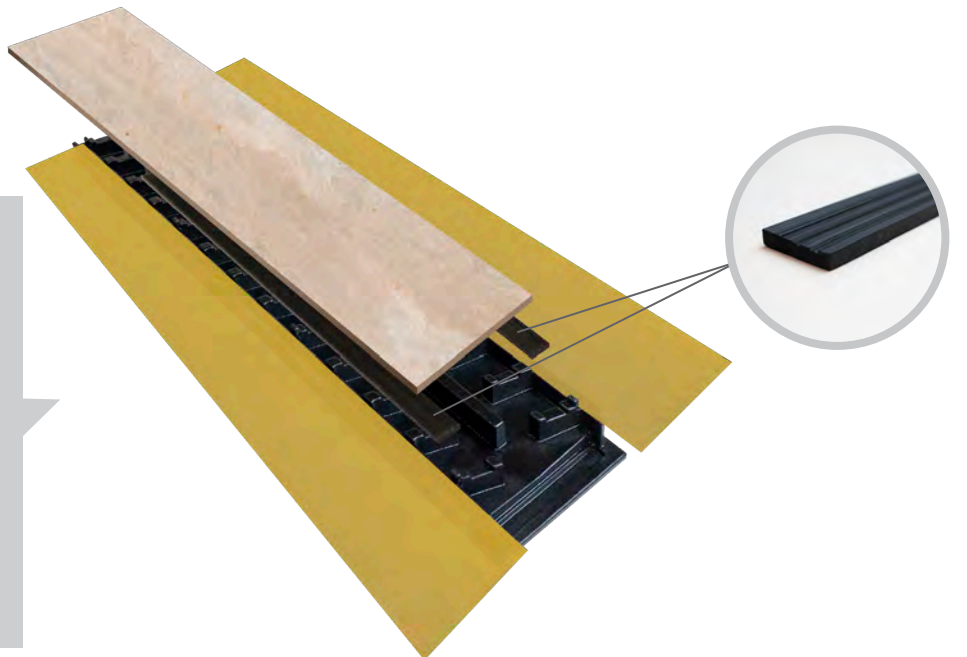



İKİ SAÇAĞI ISI İLE LAMİNE
DRY50 MEMBRAN İLE SU
GEÇİRMEZLİK SAĞLAR.



MONTAJ KOLAYLIĞI VE
PARÇALAR ARASINDA
MÜKEMMEL VE GÜVENLİ
BAĞLANTI.




REVESTECHflex
YAPIŞTIRICI
İLE KAPATILDIĞINDA
PARÇALAR ARASINDA
MÜKEMMEL SIZDIRMAZLIK
SAĞLAR.



YÜKSEK PERFORMANSLI
POLİÜRETAN ZEMİN


UV IŞINLARINA KARŞI
KORUMA İÇİN ÖZEL
KAPLAMALI KANALLAR



MİNİMUM KALINLIK



HIZLI VE KOLAY TAHLİYEYE
İZİN VEREN İÇ V-ŞEVLER

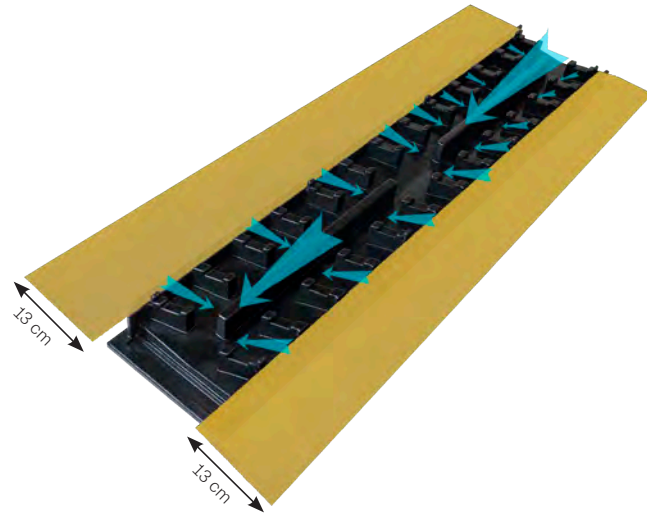

REVESTECH
KALİTESİNDE
ZEMİN
GARANTİSİ



WALK LEVEL SİSTEM PARÇALARI



İç V şevli 95 cm uzunlukta kanal.
İçerik: Saçaklara ısıt yapışmalı **DRY50** su yalıtım membranı.

referans	tanım
544019680	WALK LEVEL CHANNEL 15 cm
544019826	WALK LEVEL CHANNEL 30 cm




1,38 l/s boşaltma kapasiteli ve Ø 63 mm çıkışlı iç V şevli drenaj parçası. İçerik: Saçaklarda ısıt yapışmalı **DRY50** su yalıtım membranı ve bu sistem için tasarlanmış, yüksek basınçları destekleyen ve yüzme havuzlarında yaygın olarak kullanılan ürünlere dayanıklı özel drenaj.

referans	tanım
544019772	WALK LEVEL DRENAJ 15 cm
544019918	WALK LEVEL DRENAJ 30 cm




İç V şevi ile farklı uzunluklar için ayar parçası.
İçerik: Saçaklara ısıt yapışmalı **DRY50** su yalıtım membranı. Uygulama gerektirdiği ölçüyü tamamlamak için bu parçalar aşağıdaki boyutlarda sunulacaktır: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 ve 85 cm.

referans	tanım
544019697	WALK LEVEL AYAR 85 X 15 CM
544019833	WALK LEVEL AYAR 85 X 30 CM
544019703	WALK LEVEL AYAR 75 X 15 CM
544019840	WALK LEVEL AYAR 75 X 30 CM
544019710	WALK LEVEL AYAR 65 X 15 CM
544019857	WALK LEVEL AYAR 65 X 30 CM
544019727	WALK LEVEL AYAR 55 X 15 CM
544019864	WALK LEVEL AYAR 55 X 30 CM
544019734	WALK LEVEL AYAR 45 X 15 CM
544019871	WALK LEVEL AYAR 45 X 30 CM
544019741	WALK LEVEL AYAR 35 X 15 CM
544019888	WALK LEVEL AYAR 35 X 30 CM
544019758	WALK LEVEL AYAR 25 X 15 CM
544019895	WALK LEVEL AYAR 25 X 30 CM
544019765	WALK LEVEL AYAR 15 X 15 CM
544019901	WALK LEVEL AYAR 15 X 30 CM




0,68 l/s boşaltma kapasiteli ve Ø 50 mm yatay çıkışlı drenaj parçası.
İçerik: Saçaklarda ısıt yapışmalı **DRY50** su yalıtım membranı ve bu sistem için tasarlanmış, yüksek basınçları destekleyen ve yüzme havuzlarında yaygın olarak kullanılan ürünlere dayanıklı özel drenaj.

referans	tanım
596350168	WALK LEVEL YATAY DRENAJ 15 cm
596350175	WALK LEVEL YATAY DRENAJ 30 cm



İç V şevli köşe parçası.
İçerik: Köşe saçaklarında ısıt yapışmalı **DRY50** su yalıtım membranı.

referans	tanım
544019789	WALK LEVEL CORNER 15 cm
544019925	WALK LEVEL CORNER 30 cm



İç V şevli köşe parçası.
İçerik: Köşe saçaklarında ısıt yapışmalı **DRY50** su yalıtım membranı.

referans	tanım
596350441	WALK LEVEL DIŞ KÖŞE 15 cm
596350458	WALK LEVEL DIŞ KÖŞE 30 cm



1,38 l/s boşaltma kapasiteli ve Ø 63 mm çıkışlı köşe drenaj parçası.
İçerik: Saçaklarda ısıt yapışmalı **DRY50** su yalıtım membranı ve bu sistem için tasarlanmış, yüksek basınçları destekleyen ve yüzme havuzlarında yaygın olarak kullanılan ürünlere dayanıklı özel drenaj.

referans	tanım
544019796	WALK LEVEL KÖŞE DRENAJ 15 cm
544019932	WALK LEVEL KÖŞE DRENAJ 30 cm



Kanal başlatma terminali.
İçerik: Saçaklara ısıt yapışmalı **DRY50**
su yalıtım membranı.

referans

tanım

544019802

WALK LEVEL A YÜZÜ 15 cm

544019949

WALK LEVEL A YÜZÜ 30 cm



Kanal kapatma terminali.
İçerik: Saçaklara ısıt yapışmalı **DRY50**
su yalıtım membranı.

referans

tanım

544019819

WALK LEVEL B YÜZÜ 15 cm

544019956

WALK LEVEL B YÜZÜ 30 cm

YAPIŞTIRICILAR



SEALPLUS 6

6 kg. kova
Ref. 544010670

Pratikte verim: 25 - 30 m.



SEALPLUS O600

600 ml. Blister
Ref. 544012858

Pratikte verim: de 5,5 - 6 m.

Yürüme zeminindeki parçaların saçakları ile desteğin geri kalanının su yalıtım membranı arasındaki üst üste binmeler için yapıştırıcı



REVESTECHFlex





Cartucho de 300 ml.
Ref. 544015323

Pratikte verim: 8 m kanal

Yürüme zeminindeki parçaların saçakları ile desteğin geri kalanının su yalıtım membranı arasındaki üst üste binmeler için yapıştırıcı



PARÇALAR ARASI BİRLEŞTİRME SİSTEMİ:

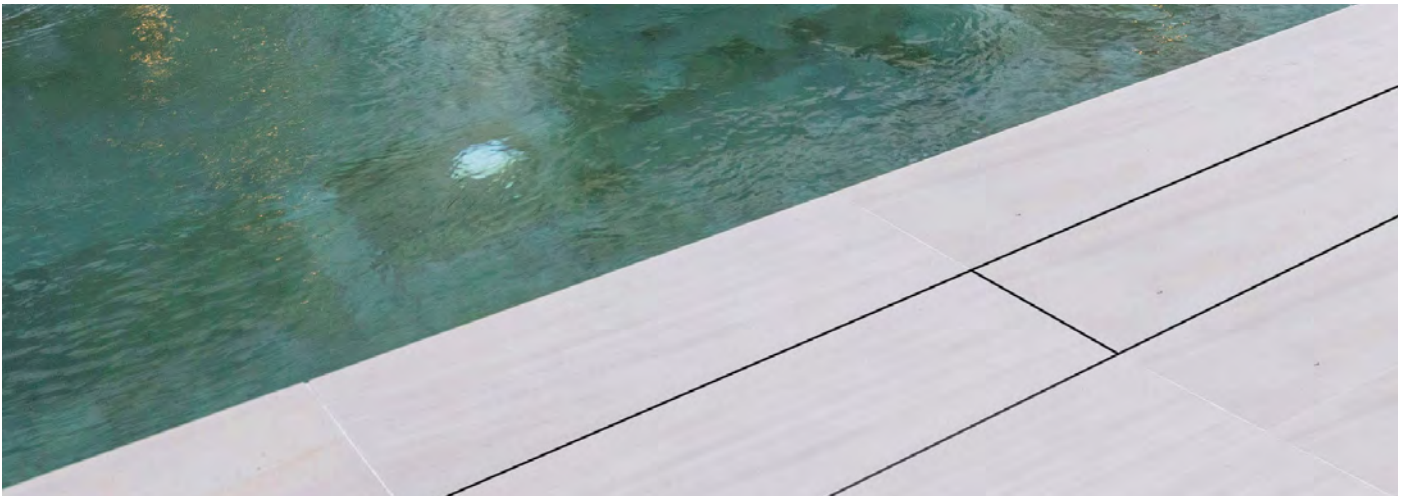


DYSO

Seramik ve taş döşenmiş zeminler için esnek, çatlak köprüleyen, ayırıcı membran **iç & dış mekanlar**



DYSO: iç ve dış mekanlar için ayırma membranı. Geniş formatlı seramiklerin altına ve yerden ısıtma sistemi üzerine uygulama için tasarlanmıştır. Deformasyona karşı maksimum direnç, 20 mm'ye kadar çatlaklara dayanır. C2 S1/S2 fayans yapıştırıcısı ile optimum tutuş sağlar. Tam bir çözüm sağlar.

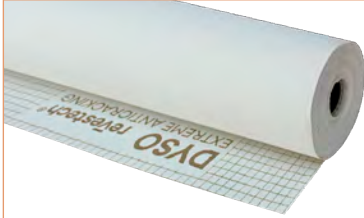


DYSO membran

1 mm 330 g/m²


çatlak önleyici

geleneksel yapı

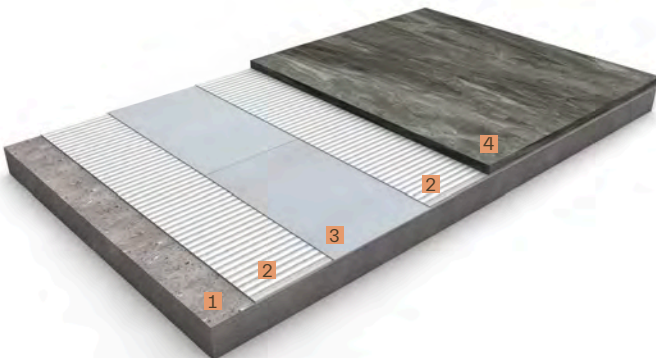

1. Yapı
2. C2 S1/S2 döşeme yapıştırıcısı
3. **DYSO** membran
4. Kaplama

yerden ısıtmalı geleneksel yapı

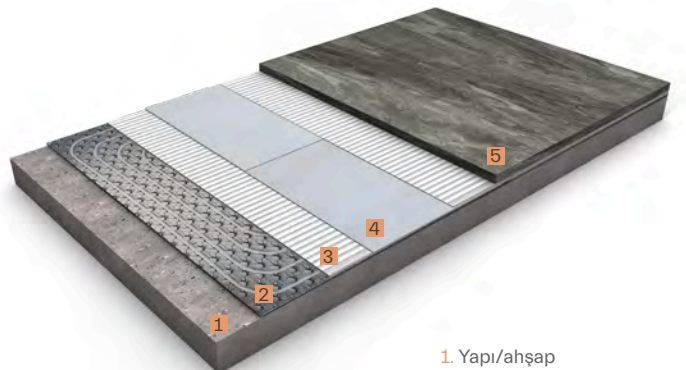

1. Yapı/ahşap
2. Yerden ısıtma
3. C2 S1/S2 döşeme yapıştırıcısı
4. **DYSO** membran
5. Kaplama

DYSO



İç ve dış mekanlar için tasarlanmış esnek, ayırma membranıdır.

referans	tanım	sunum
544017778	DYSO 30	1,5 x 20 m rulo (30 m ²)
544016405	DYSO 15	1,5 x 10 m rulo (15 m ²)
544017761	DYSO 7,5	1,5 x 5 m rulo (7,5 m ²)

avantajları


- Hızlı ve kolay uygulama.
- Mesnet kaynaklı yapısal hareketler tarafından üretilen gerilimin iletimini azaltır.
- Sıva ve döşeme çatlaklarını önler.
- Büyük formatlı seramik için özel olarak tasarlanmıştır.



JOINT & JOINT S suni çim ek yeri ve birleşim derz banti




JOINT & JOINT S: termoplastik poliolefinlerden oluşan su geçirmez çok katmanlı jeotekstil membranlar. İster dekoratif ister spor amaçlı olsun, her türlü uygulama yüksek çekme mukavemeti, kuruğa iyi yapışma ve neme karşı koruma sağlayarak suni çim döşemesinde oldukça etkilidir.

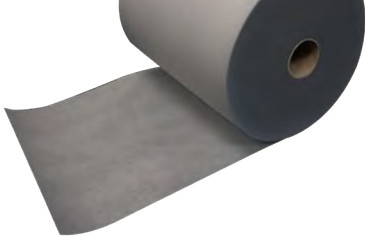

şeritler


JOINT	0,5 mm	240 g/m ²
JOINT S	0,6 mm	290 g/m ²

suni çim derzleri

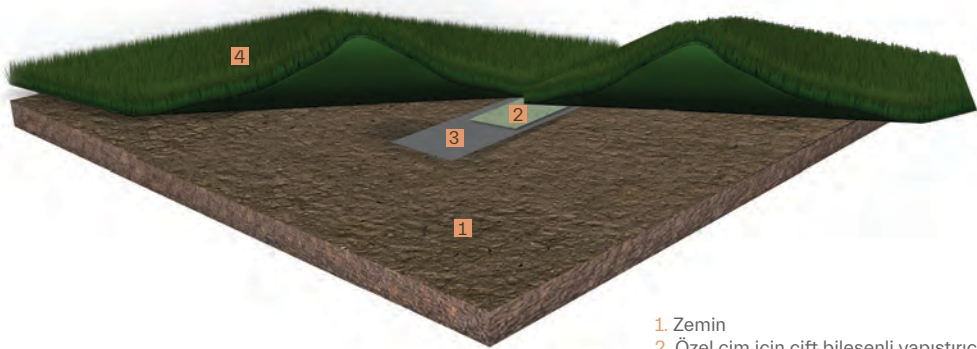

1. Zemin
2. Özel çim için çift bileşenli yapıştırıcı
3. Şeritler **JOINT / JOINT S**
4. Suni çim

* MALZEMELER, SADECE SUNİ ÇİM DERZLERİ İÇİN KULLANILIR

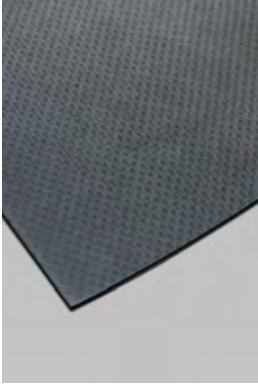

	referans	tanım	sunum
Derzler için destekli şerit	544011363	JOINT	30 cm x 100 m Rulo
Derzler için çift yüzü takviyeli şerit	544011370	JOINT-S	30 cm x 100 m Rulo

JOINT: spor tesisleri veya küçük futbol sahaları için.

JOINT S: sınır çizgileri olan profesyonel spor sahaları için.

uygulama

- Delik ve yırtılma oluşmasını önlemek için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Oluşmaları durumunda yapışkan bant ile tamir edin.

- Birleştirilecek alana **JOINT** yayın. Yapıştırıcıyı uygulayın ve üreticinin tavsiyelerine göre yapıştırmaya devam edin.

- **JOINT** ve **JOINT S**'in birlikte kullanımında çim derzlerini oluşturmak için her iki tarafına da yapıştırabileceğiniz **JOINT S** bandını kullanın. Sadece bir tarafına yapıştırılması gereken çizgi işaretlerinin dökünmesinde **JOINT** bandı kullanın.

- Derzler (rulo sonu) bandın üst üste bindirilmesi ve çakma, zımbalama veya yapışkan bant ile birleştirilmesiyle oluşturulabilir.

- Kullanım anına kadar orijinal ambalajında saklayın. **JOINT** ultraviyole ışınlarının etkisine karşı korumalı değildir, bu nedenle uygulama kadar güneşte uzun süre maruz bırakılmaktan kaçınınız.

- Direkt güneş ışığından uzakta serin ve kuru bir yerde saklayın. Uygun olarak korunursa, özellikleri zamanla değişmeden kalır.



DRY30, DRY40 & DRY50

balkonlar / pencere eşikleri / pervazlar / yüzer şap üstü / alttan ısıtmalı zeminler/ ahşap ve çelik yüzeyler



DRY50: sadece duvarlar ve zeminler için değil, aynı zamanda diğer ıslak veya suya duyarlı alanlar için su geçirmez duş döşemeleri için esnek membran. Uygulama işlemi sırasında kullanılan C2 S1/S2 fayans yapıştırıcısının optimum yapışması için polyester elyaflar üzerine preslenmiş bir EVAC membranından oluşur. Tam su geçirmezlik ve buhar bariyeri etkisi sağlar.



DRY30
membran

0,45 mm 245 g/m²

DRY40
membran

0,47 mm 290 g/m²

DRY50
membran

0,52 mm 335 g/m²

ARTIK NEM ≤%2
OLAN YÜZEYLER
İÇİN

CE
EN 13956:2012

CE
EN 13956:2012



Duvar membranı, duvarda yukarı uzanan zemin membranını kaplar. Membranlar arasındaki bindirme **SEALPLUS** ile kapatılır.

1. Yapı
2. C2 S1/S2 döşeme yapıştırıcısı
3. **DRY30** membran
DRY40 membran
DRY50 membran
4. Derzler için **SEALPLUS** özel yapıştırıcı
5. Köşeler için su geçirmez destek **DRY50 CORNERIN**
6. Kaplama

DRY30



küçük dış ve iç yüzeyler için su yalıtım membranı

referans	tanım	sunum
596352872	DRY30 450	1,5 x 30m rulo (45 m ²)
596352889	DRY30 75	1,5 x 5m rulo (7,5 m ²)

DRY40



küçük dış ve iç yüzeyler için su yalıtım membranı



referans	tanım	sunum
544010618	DRY40 450	1,5 x 30m rulo (45 m ²)
544010625	DRY40 75	1,5 x 5m rulo (7,5 m ²)

DRY50



küçük dış ve iç yüzeyler için su yalıtım membranı



referans	tanım	sunum
544010090	DRY50 30	1,2 x 30 m rulo (36 m ²)
544010076	DRY50 5	1,2 x 5 m rulo (6 m ²)
544010106	DRY50 450	1,5 x 30 m rulo (45 m ²)
544010083	DRY50 75	1,5 x 5 m rulo (7,5 m ²)



Köşeler için su yalıtımlı takviye

referans	tanım	sunum
544010793	DRY50 CORNERIN	Paket başına 2 adet
544010809	DRY50 CORNEROUT	Paket başına 2 adet



Derzler için su yalıtım şeridi

referans	tanım	sunum
544010113	DRY50 BAND 13X30	30 m x 12,7 cm (1u.) Rulo
544010120	DRY50 BAND 13X5	5 m x 12,7 cm (1u.) Rulo
544010144	DRY50 BAND 30X30	30 m x 30 cm (1u.) Rulo
544010137	DRY50 BAND 30X5	5 m x 30 cm (1u.) Rulo



Borular için su geçirmez destek


referans	tanım	sunum
544010816	DRY TUB 20	paket başına 2 adet



8 adet DRY50 membran paketi. 2,4 m² (1,2 x 2 m)

referans	tanım	sunum
544017365	8 PAKET DRY50 · 240	Kutu başına 8 adet


8 adetlik paketlerde özel satış. Tekli membrane satılmamaktadır.

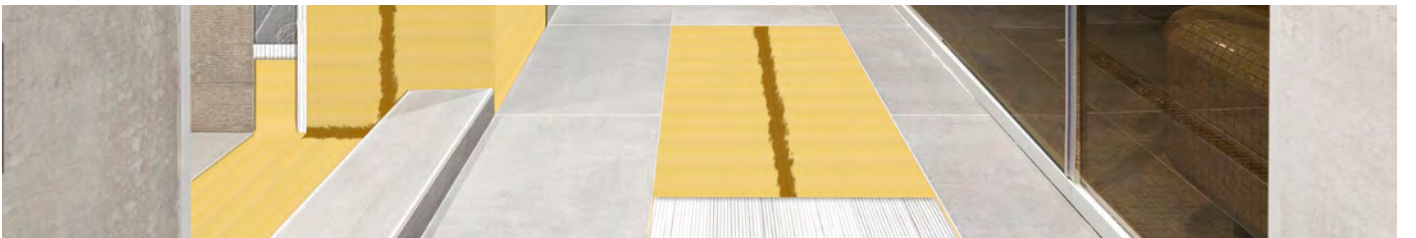

LEVEL DUŞ TEKNESİ




LEVEL DUŞ TEKNESİ: prefabrik zemin teknesi, seçilen döşeme ile kaplandığından görünmezdir. Son görünüm, banyonun geri kalanıyla aynı seviyede tamamen uzun bir duş zemini şeklindedir. Duşun eğimleri fayansların altına gizlenmiştir ve derzlerden süzülen suyu toplar ve tahliye eder. Teknenin ortasında bulunan ve 360° konumlandırılabilen yatay bir drenaj içerir. Her tarza uyum sağlayan yenilikçi bir entegre duş sistemi. Çok yönlü ve verimli.

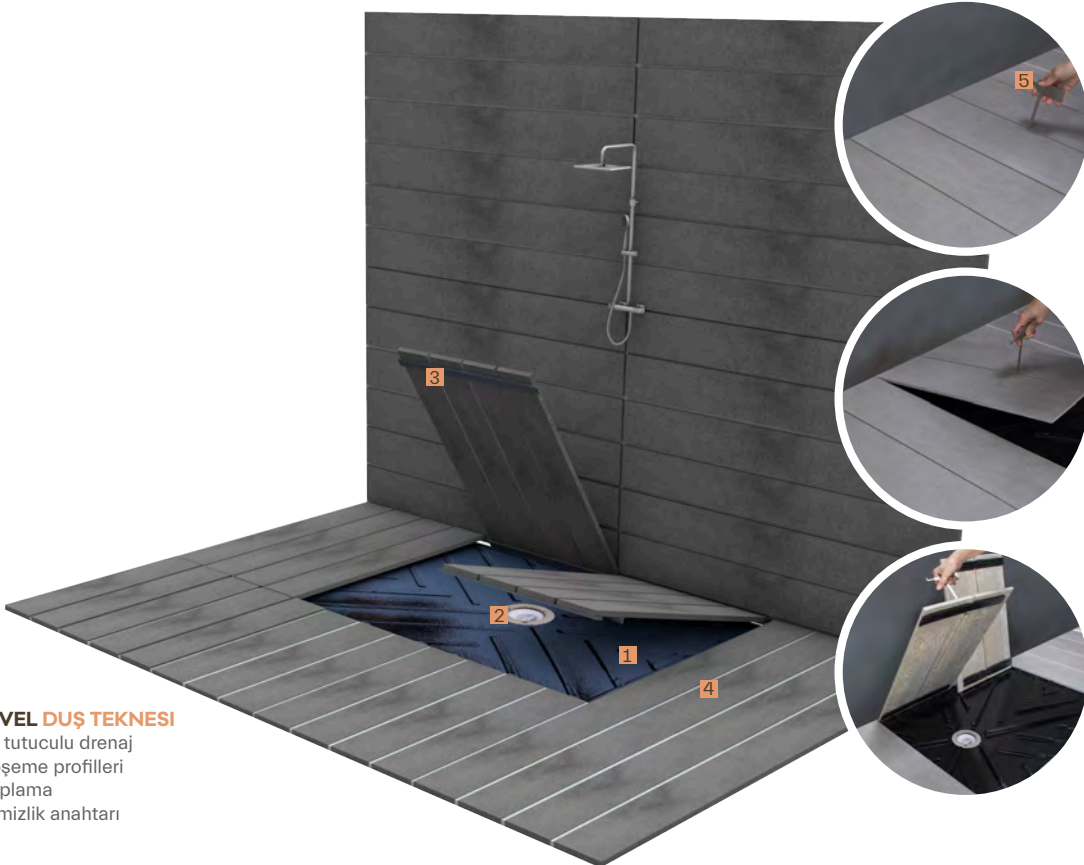

1. LEVEL DUŞ TEKNESİ
2. Su tutuculu drenaj
3. Döşeme profilleri
4. Kaplama
5. Temizlik anahtarı

LEVEL DUŞ TEKNESİ




SIPARIŞ ÜZERİNE ÖZEL YAPILIR

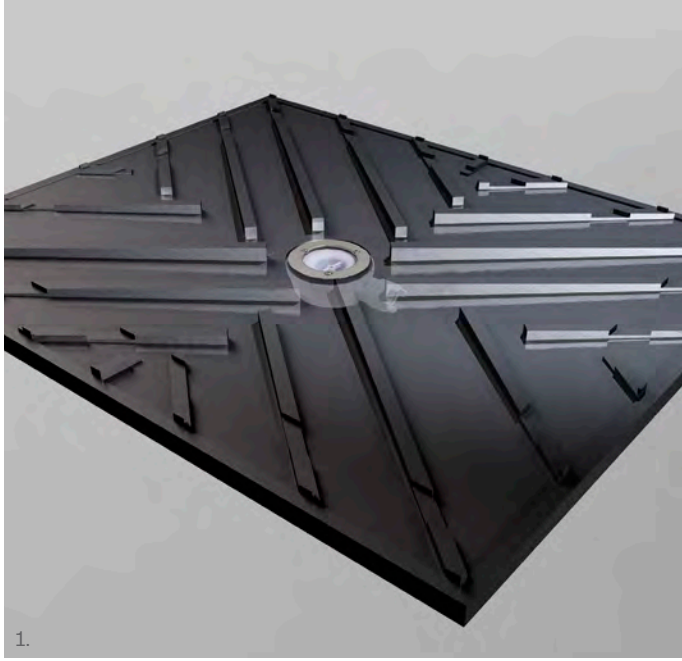

referans	tanım	sunum
544015941	LEVEL DUŞ TEKNESİ 60×100	60 x 100 cm
544015200	LEVEL DUŞ TEKNESİ 70×90	70 x 90 cm
544015958	LEVEL DUŞ TEKNESİ 70×100	70 x 100 cm
544015965	LEVEL DUŞ TEKNESİ 70×120	70 x 120 cm
544015156	LEVEL DUŞ TEKNESİ 80×90	80 x 90 cm
544015224	LEVEL DUŞ TEKNESİ 80×100	80 x 100 cm
544015231	LEVEL DUŞ TEKNESİ 80×120	80 x 120 cm
544015972	LEVEL DUŞ TEKNESİ 80×140	80 x 140 cm
544015248	LEVEL DUŞ TEKNESİ 90×90	90 x 90 cm
544015255	LEVEL DUŞ TEKNESİ 90×100	90 x 100 cm
544015194	LEVEL DUŞ TEKNESİ 90×120	90 x 120 cm
544015989	LEVEL DUŞ TEKNESİ 90×140	90 x 140 cm
544015309	LEVEL DUŞ TEKNESİ 100×100	100 x 100 cm
544015316	LEVEL DUŞ TEKNESİ 100×120	100 x 120 cm
544015996	LEVEL DUŞ TEKNESİ 100×140	100 x 140 cm

Prefabrik zemin teknesi (1) yatay sifon drenajlı (1) sifon olmayana dönüştürülebilir.


İçerir: su geçirmez çeper bandı (2), trim parçası (opsiyonel uygulama) (3), döşeme profilleri (4), REVESTECHFLEX yapıştırıcı (5), uygulama koruması (6) ve temizlik anahtarı (7).

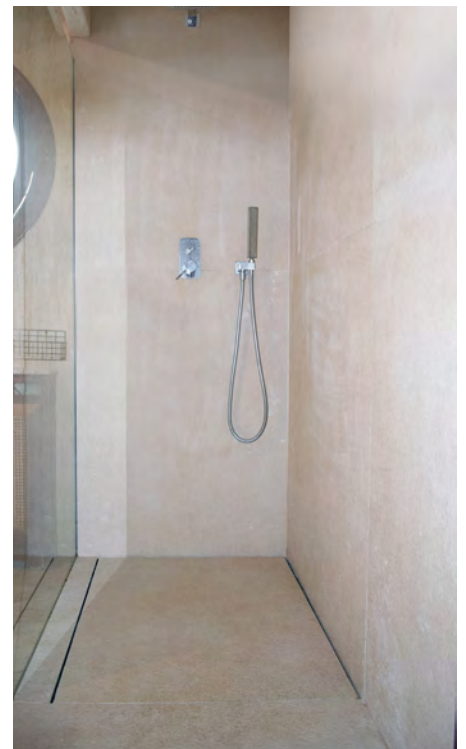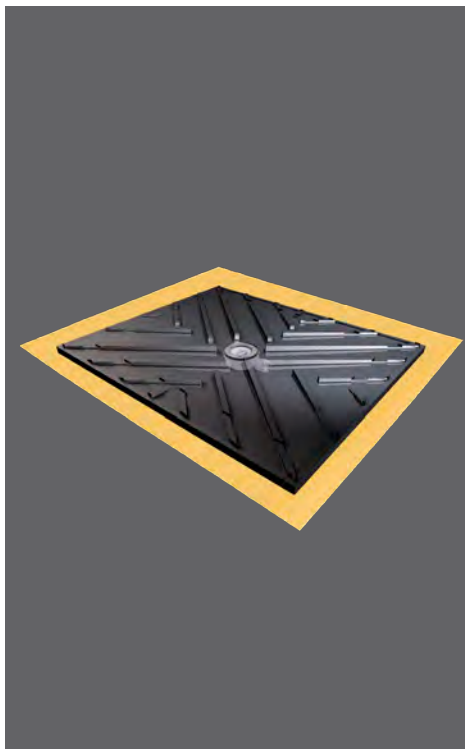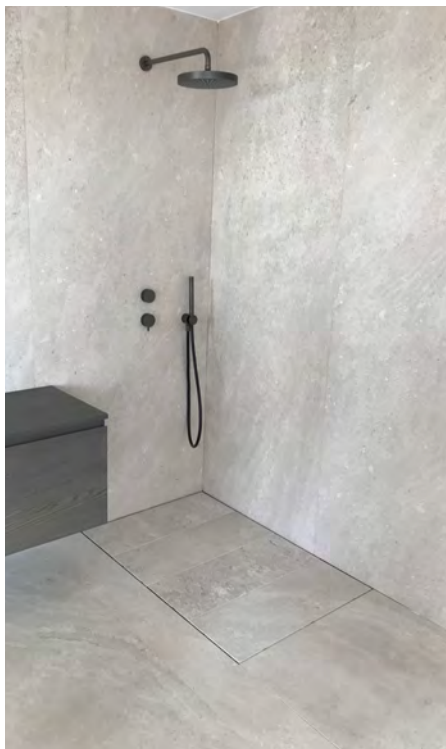

LINEAR LEVEL




LINEAR LEVEL GIZLI DRENAJ: bir, iki veya dört eğimden su toplar ve seramik parçanın çeper derzlerinden taban seviyesine ve drenaj deliğine ulaşana kadar tahliye eder. Boyut olarak daha küçük olması ve eğimli bir duşa çerçevelenmesi dışında, özellikleri görünmez duş teknesi zemini ile aynıdır. Şık görünümlü, kullanımı rahat yeni bir görünmez drenaj konsepti.

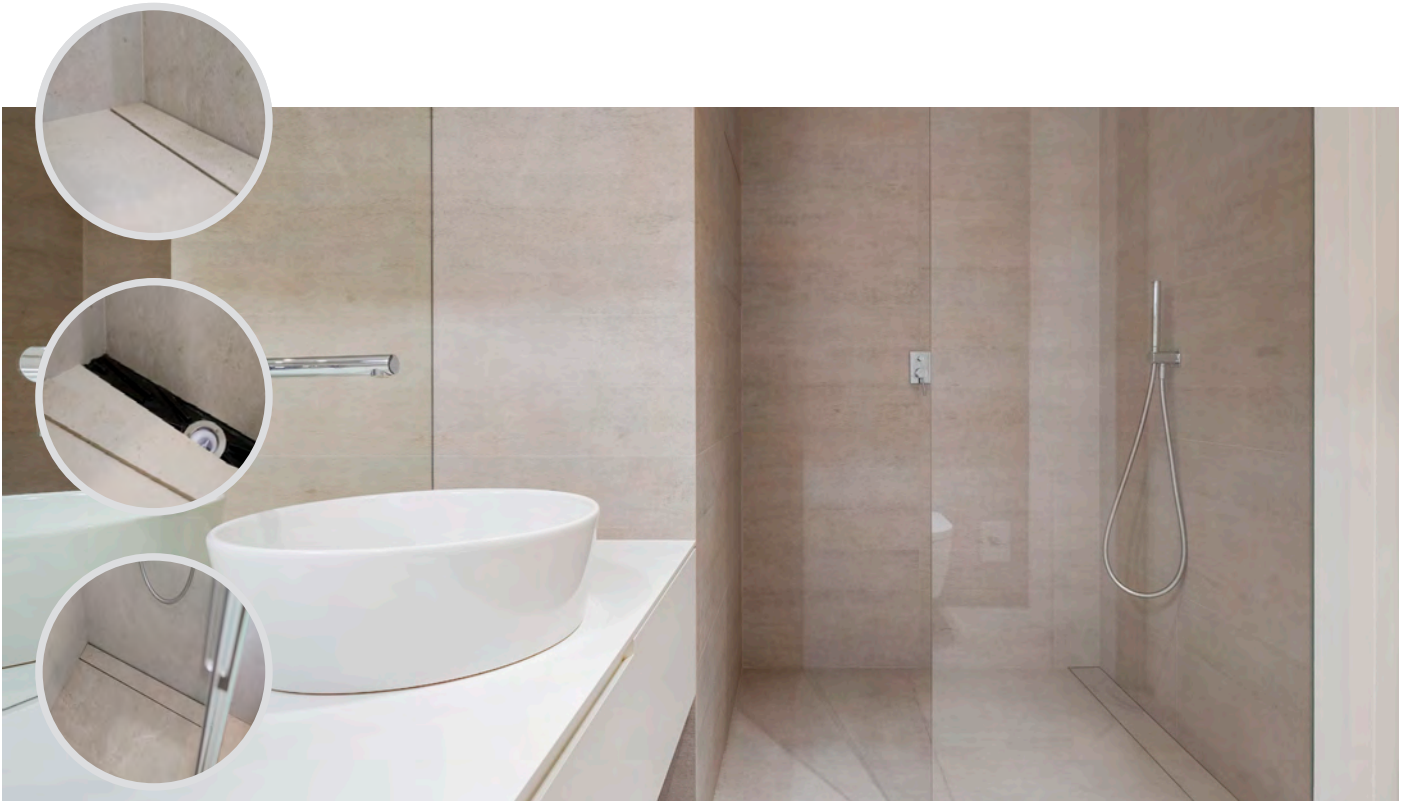

LINEAR LEVEL



SIPARIŞ ÜZERİNE ÖZEL YAPILIR

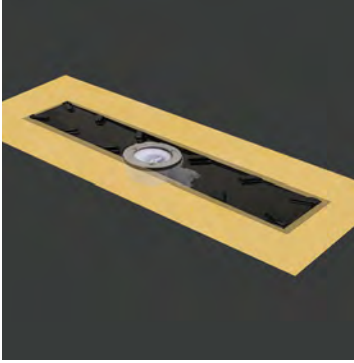

referans	referans	taban ölçüleri	parçalar için alan
544015552	LINEAR LEVEL 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
544015576	LINEAR LEVEL 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
544015583	LINEAR LEVEL 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
544015910	LINEAR LEVEL 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
544015705	LINEAR LEVEL 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
544015712	LINEAR LEVEL 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
544015590	LINEAR LEVEL 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
544015927	LINEAR LEVEL 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

İçerik:

1. Isı ile lamine edilmiş **DRY50** membranlı ısıl yapışmalı
2. Level zemin drenajı
3. **DRY50** membran 1,5 x 2 m
4. Temizlik anahtarı
5. Yapışmalı **REVESTTECHFLEX**

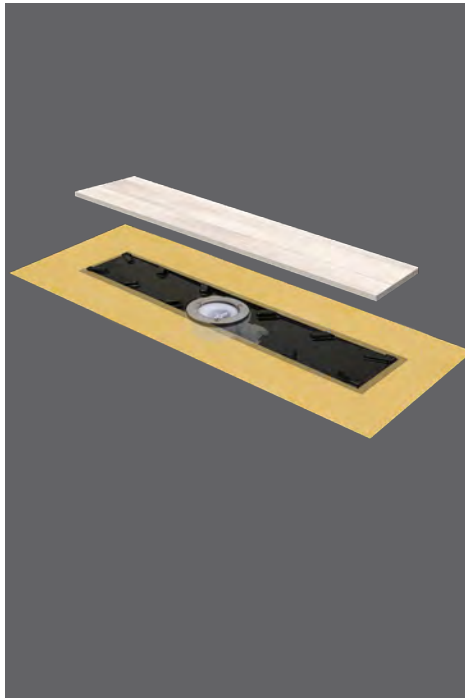

SUMI LEVEL



**HAREKET
KABİLİYETİ
KISITLI KİŞİLER
İÇİN
KOLAY ERİŞİM**






KARŞILANACAK ŞARTLAR:
· Eğim ≤ 2% (CTE'ye göre).
· Kaymaz zemin
(UNE 41901:2017 EX'e göre).




EN 14527:2016 PATENT NUMARASI: ES 2585849

SUMI LEVEL GIZLI DRENAJ: bir, iki veya dört eğimden su toplar ve seramik parçanın çeper derzlerinden taban seviyesine ve drenaj deliğine ulaşana kadar tahliye eder. Boyut olarak daha küçük olması ve eğimli bir duşa çerçevesizliği dışında, özellikleri görünmez duş teknesi zemini ile aynıdır. Eşsiz bir estetik ve zeminden farksız bir dokunuş arayanlar için ideal.

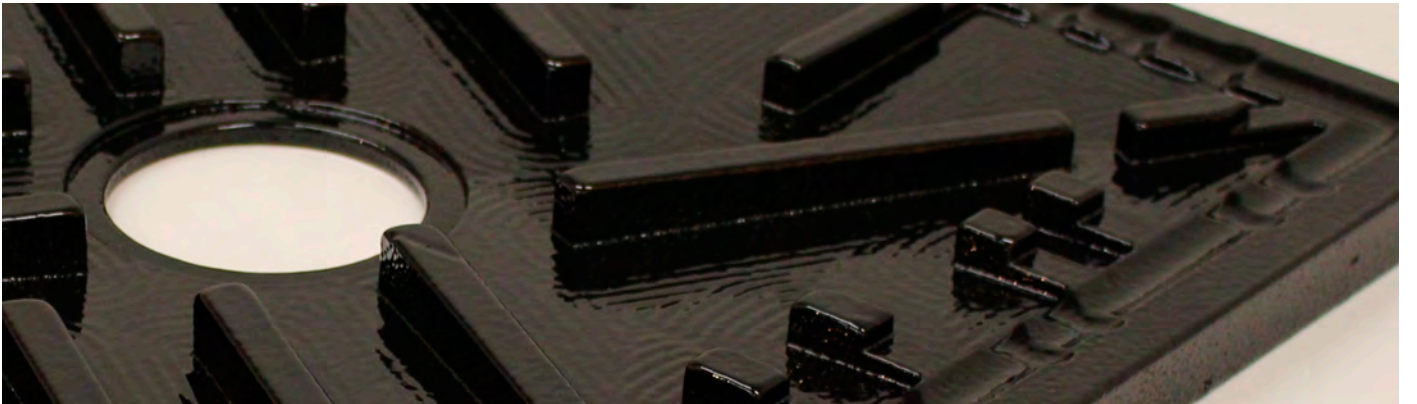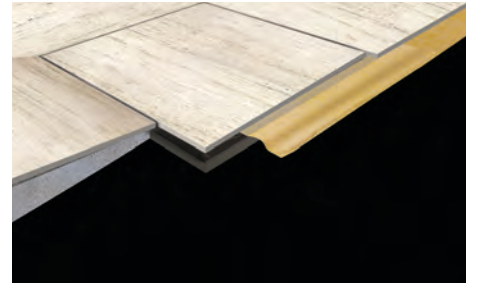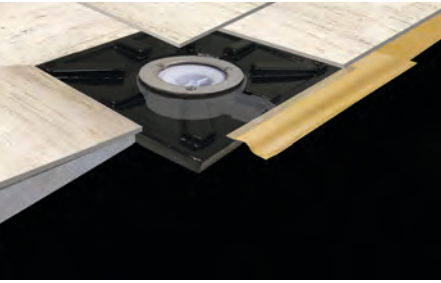

SUMI LEVEL




SIPARIŞ ÜZERİNE ÖZEL YAPILIR

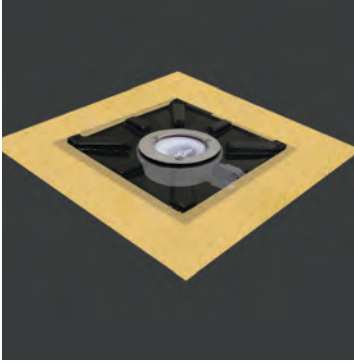

referans	tanım	taban ölçüsü	parça için gerekli alan
544015361	SUMI LEVEL 20	23,8 x 23,8 cm	20 x 20 cm
544015606	SUMI LEVEL 30	33,8 x 33,8 cm	30 x 30 cm
544015903	SUMI LEVEL 40	43,8 x 43,8 cm	40 x 40 cm

İçerik:

1. Isı ile lamine edilmiş **DRY50** membranlı ısıl yapışmalı
2. Level zemin drenajı
3. **DRY50** membran 1,5 x 2 m
4. Temizlik anahtarı
5. Yapışmalı **REVESTECHFLEX**

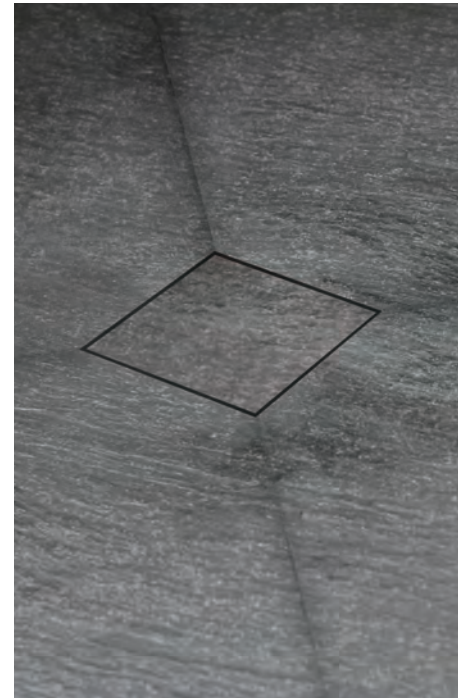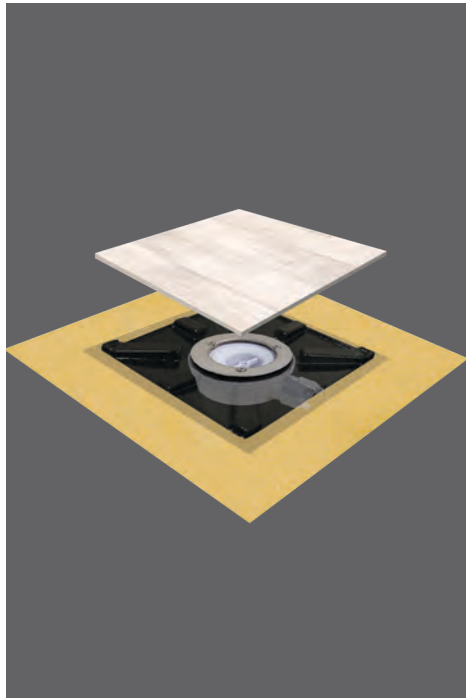

DRY50 su yalıtım ve drenaj kitleri



En kritik noktalarda tam sızdırmazlık sağlayan, ısı ile lamine edilmiş **DRY50** membranlı su yalıtım kitleri.

eğimli duş uzun ızgara



1. Yapı
2. C2 S1 /S2 seramik yapıştırıcısı
3. **DRY50** membran
4. Uzun kitin kanalı ve ızgarası (birkaç parça)
5. **DRY50 CORNERIN** köşeler için su geçirmez destek
6. **DRY TUB 20** boru tesisatı için su geçirmez destek
7. Derzler için özel yapıştırıcı **SEALPLUS**
8. Kaplama

eğimli duş kare ızgara




1. Yapı
2. C2 S1 /S2 seramik yapıştırıcısı
3. **DRY50** membran
4. Sumi kare seti ızgarası ve çerçevesi
5. **DRY50 CORNERIN** köşeler için su geçirmez destek
6. **DRY TUB 20** boru tesisatı için su geçirmez destek
7. Derzler için özel yapıştırıcı **SEALPLUS**
8. Kaplama



DRY50 LINEAR DÖŞENEBİLİR



DRY50 LINEAR

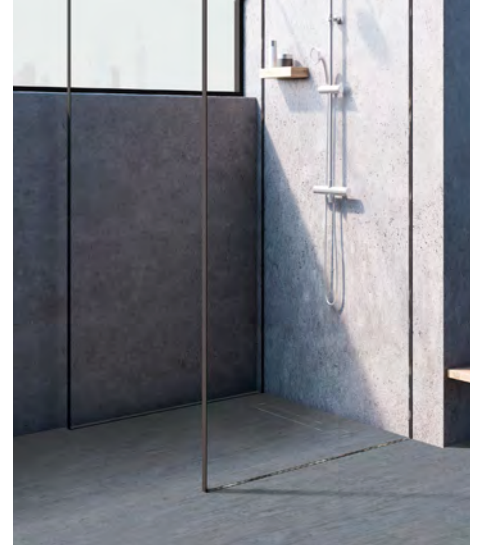


DRY50 LINEAR MC



DRY50 INCE S&B



DRY50 SUMI LÜKS

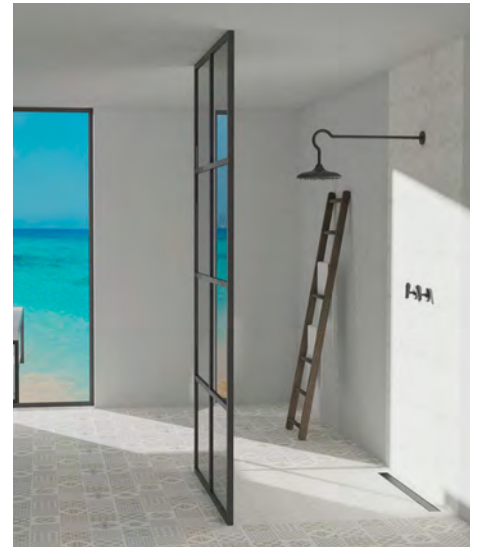


BASIC LINE

ızgara çeşitleri



DRY50 LINEAR ÇELİK TASARIM



DRY50 LINEAR KROM TASARIM



DRY50 LINEAR KARELİ TASARIM




DRY50 LINEAR DÖŞENEBİLİR



DRY50 LINEAR UZUN MC



DRY50 SUMI LÜKS



DRY50 LINEAR INCE SİYAH




DRY50 LINEAR INCE BEYAZ



DRY50 LINEAR INCE ÇELİK TASARIM



DRY50 LINEAR INCE DÖŞEME




DRY50 LINEAR INCE KARELİ TASARIM




LINEAR BASIC DUO
(çelik)



LINEAR BASIC DUO
(döşeme)



LINEAR BASIC KARELİ



SUMI BASIC



Lazer ile kişiselleştirme seçeneği ızgara çeşitleri Ticaret departmanına danışın.

DRY50 KITS MODELLERİ

CE
EAD 030436-00-0503



DRY50 SUMI LÜKS

Su izolasyon membranı (10,7 cm) x 10,7 cm) üstte ısıdan kaynaklanır, kritiktir noktalarda tam saklamayı sağlayan PREMIER drenaj kiti.

referans	tanım	membran
544010380	• DRY50 SUMI LÜKS 025	0,5 x 0,5 m
544010397	• DRY50 SUMI LÜKS 144	1,2 x 1,2 m
544010403	• DRY50 SUMI LÜKS 225	1,5 x 1,5 m
544010304	▲ DRY50 SUMI LÜKS 240	1,2 x 2 m
544011516	• DRY50 SUMI LÜKS 240D	1,2 x 2 m
544010410	▲ DRY50 SUMI LÜKS 300	1,5 x 2 m
544011547	• DRY50 SUMI LÜKS 300D	1,5 x 2 m
544010427	▲ DRY50 SUMI LÜKS 375	1,5 x 2,5 m
544011554	• DRY50 SUMI LÜKS 375D	1,5 x 2,5 m

yüks 82 mm. çıkış Yatay ve dikey (Ø 40/50_54 litre/dakika).




DRY50 SUMI FLAT LÜKS

Su yalıtım membranlı (10,7 cm x 10,7 cm) üstte ısı kaynaklı, en kritik noktalarda tam sızdırmazlık sağlayan FLAT drenaj kiti.

referans	tanım	membran
544010373	• DRY50 SUMI FLAT LÜKS 025	0,5 x 0,5 m
544010328	• DRY50 SUMI FLAT LÜKS 144	1,2 x 1,2 m
544010335	• DRY50 SUMI FLAT LÜKS 225	1,5 x 1,5 m
544010342	▲ DRY50 SUMI FLAT LÜKS 240	1,2 x 2 m
544011424	• DRY50 SUMI FLAT LÜKS 240D	1,2 x 2 m
544010359	▲ DRY50 SUMI FLAT LÜKS 300	1,5 x 2 m
544011561	• DRY50 SUMI FLAT LÜKS 300D	1,5 x 2 m
544010366	▲ DRY50 SUMI FLAT LÜKS 375	1,5 x 2,5 m
544011578	• DRY50 SUMI FLAT LÜKS 375D	1,5 x 2,5 m

yüks 65 mm. çıkış yatay (Ø 40/50_30 litre/dakika).

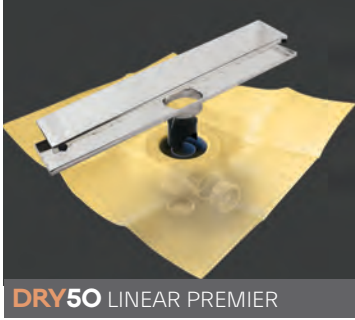


DRY50 LINEAR PREMIER

Linear ızgaralı kanal kiti DRY50 membran lamine edilmiş olarak.

referans	tanım	ızgara uzunluğu	membran
544010908	• DRY50 LINEAR PREMIER 60 Çelik	60 cm	1,2 x 2 m
544011011	• DRY50 LINEAR PREMIER 60 krom		
544010823	• DRY50 LINEAR PREMIER 60 kareli		
544010915	• DRY50 LINEAR PREMIER 70 Çelik	70 cm	1,5 x 2 m
544010960	• DRY50 LINEAR PREMIER 70 krom		
544010830	• DRY50 LINEAR PREMIER 70 kareli		
544010922	• DRY50 LINEAR PREMIER 80 Çelik	80 cm	1,5 x 2 m
544010977	• DRY50 LINEAR PREMIER 80 krom		
544010847	• DRY50 LINEAR PREMIER 80 kareli		
544010939	• DRY50 LINEAR PREMIER 90 Çelik	90 cm	1,5 x 2 m
544010984	• DRY50 LINEAR PREMIER 90 krom		
544010854	• DRY50 LINEAR PREMIER 90 kareli		
544010946	* DRY50 LINEAR PREMIER 100 Çelik	100 cm	1,5 x 2 m
544010991	* DRY50 LINEAR PREMIER 100 krom		
544010861	* DRY50 LINEAR PREMIER 100 kareli		
544010953	* DRY50 LINEAR PREMIER 120 Çelik	120 cm	1,5 x 2 m
544011998	* DRY50 LINEAR PREMIER 120 krom		
544011004	* DRY50 LINEAR PREMIER 120 kareli		

yüks 82 mm. çıkış Yatay ve dikey (Ø 40/50H 54 litre/dakika).

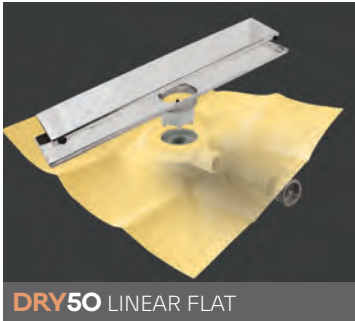

DRY50 LINEAR FLAT

Linear ızgaralı FLAT kanal kiti DRY50 membran lamine edilmiş olarak.

544011028	• DRY50 LINEAR FLAT 60 Çelik	60 cm	1,2 x 2 m
544011110	• DRY50 LINEAR FLAT 60 krom		
544011035	• DRY50 LINEAR FLAT 60 kareli		
544011066	• DRY50 LINEAR FLAT 70 Çelik	70 cm	1,5 x 2 m
544011165	• DRY50 LINEAR FLAT 70 krom		
544011042	• DRY50 LINEAR FLAT 70 kareli		
544011073	• DRY50 LINEAR FLAT 80 Çelik	80 cm	1,5 x 2 m
544011103	• DRY50 LINEAR FLAT 80 krom		
544011059	• DRY50 LINEAR FLAT 80 kareli		
544011080	• DRY50 LINEAR FLAT 90 Çelik	90 cm	1,5 x 2 m
544011172	• DRY50 LINEAR FLAT 90 krom		
544011141	• DRY50 LINEAR FLAT 90 kareli		
544011097	* DRY50 LINEAR FLAT 100 Çelik	100 cm	1,5 x 2 m
544011189	* DRY50 LINEAR FLAT 100 krom		
544011134	* DRY50 LINEAR FLAT 100 kareli		
544011127	* DRY50 LINEAR FLAT 120 Çelik	120 cm	1,5 x 2 m
544012513	* DRY50 LINEAR FLAT 120 krom		
544011158	* DRY50 LINEAR FLAT 120 kareli		

yüks 65 mm. çıkış Yatay ve dikey (Ø 40/50H 30 litre/dakika).



Çelik




Krom



Kareli




ÇELİK ve KROM tasarımlı duş kanalı kapaklarına, lazer tekniği kullanılarak özel logonuz işlenebilir. Koşullar için lütfen irtibata geçiniz.

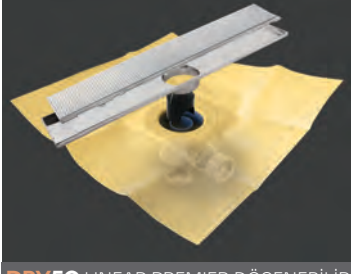


DRY50 LINEAR PREMIER DÖŞENEBİLİR

PREMIER drenaja ısıt kaynaklı uzun ızgaralı ve DRY50 su yalıtım membranlı kanal kiti.

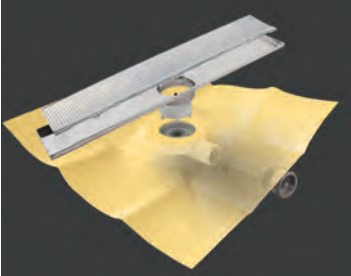

DRY50 LINEAR FLAT DÖŞENEBİLİR

FLAT drenaja ısıt kaynaklı uzun ızgaralı ve DRY50 su yalıtım membranlı kanal kiti.(düşük kalınlık).

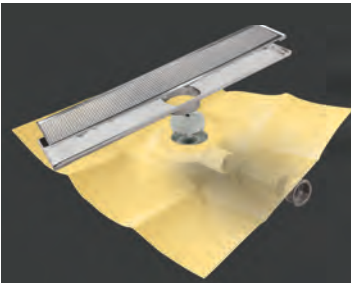

DRY50 LINEAR FLAT MC

Mikro-çimento ve FLAT drenaja ısıt kaynaklı DRY50 su yalıtım membranında yeniden doldurulabilir şekilde hazırlanmış uzun kanal kiti (düşük kalınlık).

referans	tanım	ızgara uzunluğu	membran
544012209	• DRY50 LINEAR PREMIER 60 DÖŞENEBİLİR	60 cm	1,2 x 2 m
544012100	• DRY50 LINEAR PREMIER 70 DÖŞENEBİLİR	70 cm	1,5 x 2 m
544012186	• DRY50 LINEAR PREMIER 80 DÖŞENEBİLİR	80 cm	1,5 x 2 m
544012254	• DRY50 LINEAR PREMIER 90 DÖŞENEBİLİR	90 cm	1,5 x 2 m
544011950	* DRY50 LINEAR PREMIER 100 DÖŞENEBİLİR	100 cm	1,5 x 2 m
544012612	* DRY50 LINEAR PREMIER 120 DÖŞENEBİLİR	120 cm	1,5 x 2 m

yüks 82 mm. çıkış Yatay ve dikey (Ø 40/50H 54 litre/dakika).

referans	tanım	ızgara uzunluğu	membran
544012124	• DRY50 LINEAR FLAT 60 DÖŞENEBİLİR	60 cm	1,2 x 2 m
544011967	• DRY50 LINEAR FLAT 70 DÖŞENEBİLİR	70 cm	1,5 x 2 m
544012193	• DRY50 LINEAR FLAT 80 DÖŞENEBİLİR	80 cm	1,5 x 2 m
544012216	• DRY50 LINEAR FLAT 90 DÖŞENEBİLİR	90 cm	1,5 x 2 m
544012544	* DRY50 LINEAR FLAT 100 DÖŞENEBİLİR	100 cm	1,5 x 2 m
544012551	* DRY50 LINEAR FLAT120 DÖŞENEBİLİR	120 cm	1,5 x 2 m

yüks 65 mm. çıkış Yatay (Ø 40/50 30 litre/dakika).

referans	tanım	ızgara uzunluğu	membran
544015767	• DRY50 LINEAR FLAT 60 MC	60 cm	1,2 x 2 m
544015934	• DRY50 LINEAR FLAT 70 MC	70 cm	1,5 x 2 m
544016252	• DRY50 LINEAR FLAT 80 MC	80 cm	1,5 x 2 m
544016382	• DRY50 LINEAR FLAT 90 MC	90 cm	1,5 x 2 m
544016399	* DRY50 LINEAR FLAT 100 MC	100 cm	1,5 x 2 m
544016269	* DRY50 LINEAR FLAT 120 MC	120 cm	1,5 x 2 m


yüks 65 mm. çıkış Yatay (Ø 40/50 30 litre/dakika). içerik: Kaplamayı sabitlemek için ızgaraya yerleştirilmek üzere kendinden yapışkanlı kumaş şerit.

DRY50 membrandaki drenaj pozisyonu:



DRY50 KITS MODELLERİ

CE
EAD 030436-00-0503

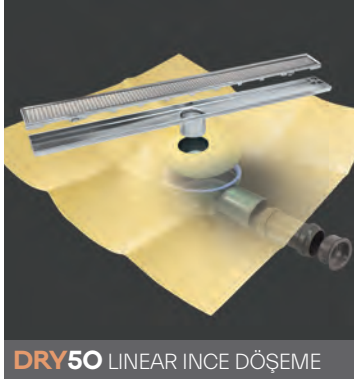


DRY50 LINEAR INCE DÖŞEME

Linear ızgaralı INCE DÖŞEME kanal kiti **DRY50** membran lamine edilmiş olarak.

referans	tanım	ızgara uzun	membran
544012957	• DRY50 LINEAR INCE 60 DÖŞEME	60 cm	1,5 x 2 m
544012995	• DRY50 LINEAR INCE 70 DÖŞEME	70 cm	1,5 x 2 m
544013039	• DRY50 LINEAR INCE 90 DÖŞEME	90 cm	1,5 x 2 m

yüks 60 mm. çıkış yatay (Ø 50_36 litre/dakika).

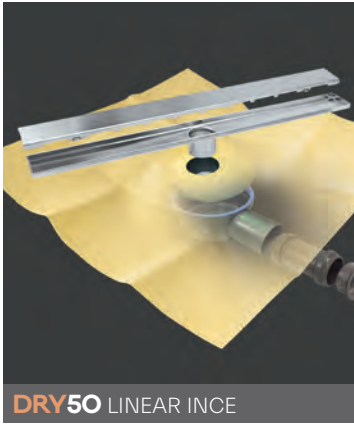

DRY50 LINEAR INCE

Linear ızgaralı INCE kanal kiti **DRY50** membran lamine edilmiş olarak.

referans	tanım	ızgara uzun	membran
544012933	• DRY50 LINEAR SLIM 60 ÇELİK	60 cm	1,5 x 2 m
544012926	• DRY50 LINEAR INCE 60 KARELİ		
544012971	• DRY50 LINEAR INCE 70 ÇELİK	70 cm	1,5 x 2 m
544012964	• DRY50 LINEAR INCE 70 KARELİ		
544013015	• DRY50 LINEAR INCE 90 ÇELİK	90 cm	1,5 x 2 m
544013008	• DRY50 LINEAR INCE 90 KARELİ		

yüks 60 mm. çıkış yatay (Ø 50_36 litre/dakika).



Çelik



Kareli



DRY50 LINEAR INCE SIYAH

NOVO drenaja ısı kaynaklı siyah uzun ızgaralı ve **DRY50** su yalıtım membranlı kanal kiti.(düşük kalınlık).

referans	tanım	ızgara uzun	membran
544016344	• DRY50 LINEAR INCE 60 SIYAH	60 cm	1,5 x 2 m
544016351	• DRY50 LINEAR INCE 70 SIYAH	70 cm	1,5 x 2 m
544016368	• DRY50 LINEAR INCE 90 SIYAH	90 cm	1,5 x 2 m

yüks 60 mm. çıkış yatay (Ø 50_36 litre/dakika).



DRY50 LINEAR INCE BEYAZ

NOVO drenaja ısı kaynaklı beyaz uzun ızgaralı ve **DRY50** su yalıtım membranlı kanal kiti.(düşük kalınlık).

referans	tanım	ızgara uzun	membran
544016313	• DRY50 LINEAR INCE 60 BEYAZ	60 cm	1,5 x 2 m
544016337	• DRY50 LINEAR INCE 70 BEYAZ	70 cm	1,5 x 2 m
544016320	• DRY50 LINEAR INCE 90 BEYAZ	90 cm	1,5 x 2 m


yüks 60 mm. çıkış yatay (Ø 50_36 litre/dakika).



DRY50 membrandaki drenaj pozisyonu:

• Dikey
Merkez dışı




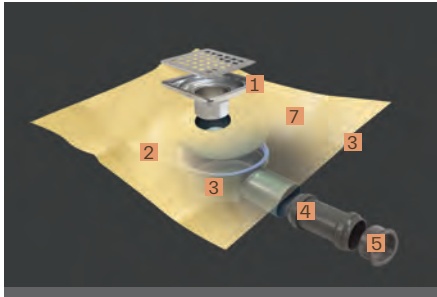

SUMI BASIC

Su tutuculu, içine sığacak 10,5 x 10,5 cm ızgara ve ısı kaynaklı **DRY40** su yalıtım membranı ve 1,5 x 2 m (3 m²) gevşek **DRY40** membran parçasına sahip BASIC drenaj kiti.

referans	tanım	membran
544018423	SUMI BASIC	25 x 25 cm




İÇERİK:

DRY40 su yalıtımlı membran parçası
1,5 x 2 m (3 m²) +

1. Döşenebilir çelik ızgara
2. Isı ile lamine edilmiş membran
3. Drenaj 4. Adaptör 5. Azaltıcı


toplam yükseklik (drenaj+ızgara)
60 mm.

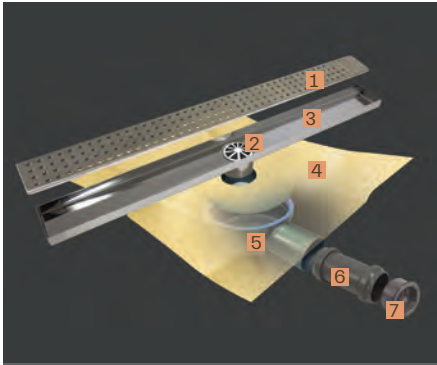

LINEAR BASIC KARELI

BASIC drenaja ısı kaynaklı **DRY40** su yalıtım membranı ve 1,5 x 2 m (3 m²) gevşek **DRY40** membran parçası ile uzun ızgaralı kanal kiti (6,1 cm genişliğinde).

referans	tanım	membran
544018430	LINEAR BASIC KARELI 50	25 x 25 cm
544018447	LINEAR BASIC KARELI 60	25 x 25 cm
544018454	LINEAR BASIC KARELI 70	25 x 25 cm
544018461	LINEAR BASIC KARELI 80	25 x 25 cm
544018478	LINEAR BASIC KARELI 90	25 x 25 cm
544018485	LINEAR BASIC KARELI 100	25 x 25 cm
544018492	LINEAR BASIC KARELI 120	25 x 25 cm

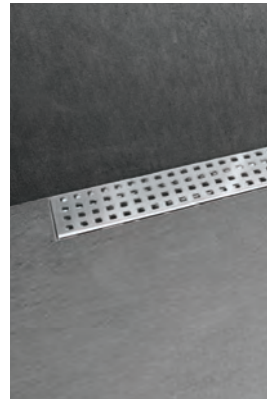

İÇERİK:


DRY40 su yalıtımlı membran parçası
1,5 x 2 m (3 m²) +

1. Döşenebilir çelik ızgara 2. Tüý tutucu
3. Kanal 4. Isı ile lamine edilmiş membran
5. Drenaj 6. Adaptör 7. Azaltıcı


toplam yükseklik (drenaj+ızgara)
77,2 mm.

TEK KAPAKTA 2 FARKLI KULLANIM

döşenebilir veya çelik

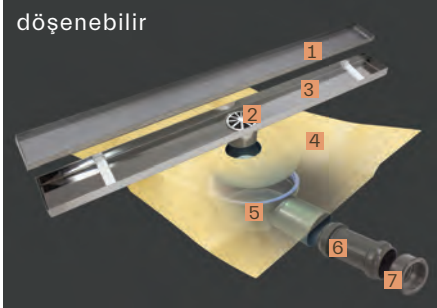

LINEAR BASIC DUO

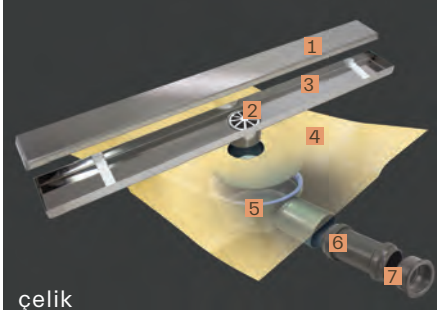

çelik

referans	tanım	membran
544018348	LINEAR BASIC DUO 50	25 x 25 cm
544018362	LINEAR BASIC DUO 60	25 x 25 cm
544018379	LINEAR BASIC DUO 70	25 x 25 cm
544018386	LINEAR BASIC DUO 80	25 x 25 cm
544018393	LINEAR BASIC DUO 90	25 x 25 cm
544018409	LINEAR BASIC DUO 100	25 x 25 cm
544018416	LINEAR BASIC DUO 120	25 x 25 cm




BASIC drenaja ısı kaynaklı **DRY40** su yalıtım membranı ve 1,5 x 2 m (3 m²) gevşek **DRY40** membran parçası ile uzun ızgaralı (düz) ve döşenebilir ızgaralı (ters) kanal kiti (6,1 cm genişliğinde).


İÇERİK:

DRY40 su yalıtımlı membran parçası
1,5 x 2 m (3 m²) +

1. Döşenebilir çelik ızgara 2. Tüý tutucu
3. Kanal 4. Isı ile lamine edilmiş membran
5. Drenaj 6. Adaptör 7. Azaltıcı

toplam yükseklik (drenaj+ızgara)
77,2 mm.

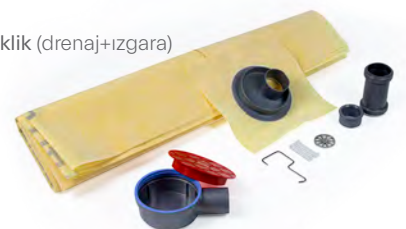

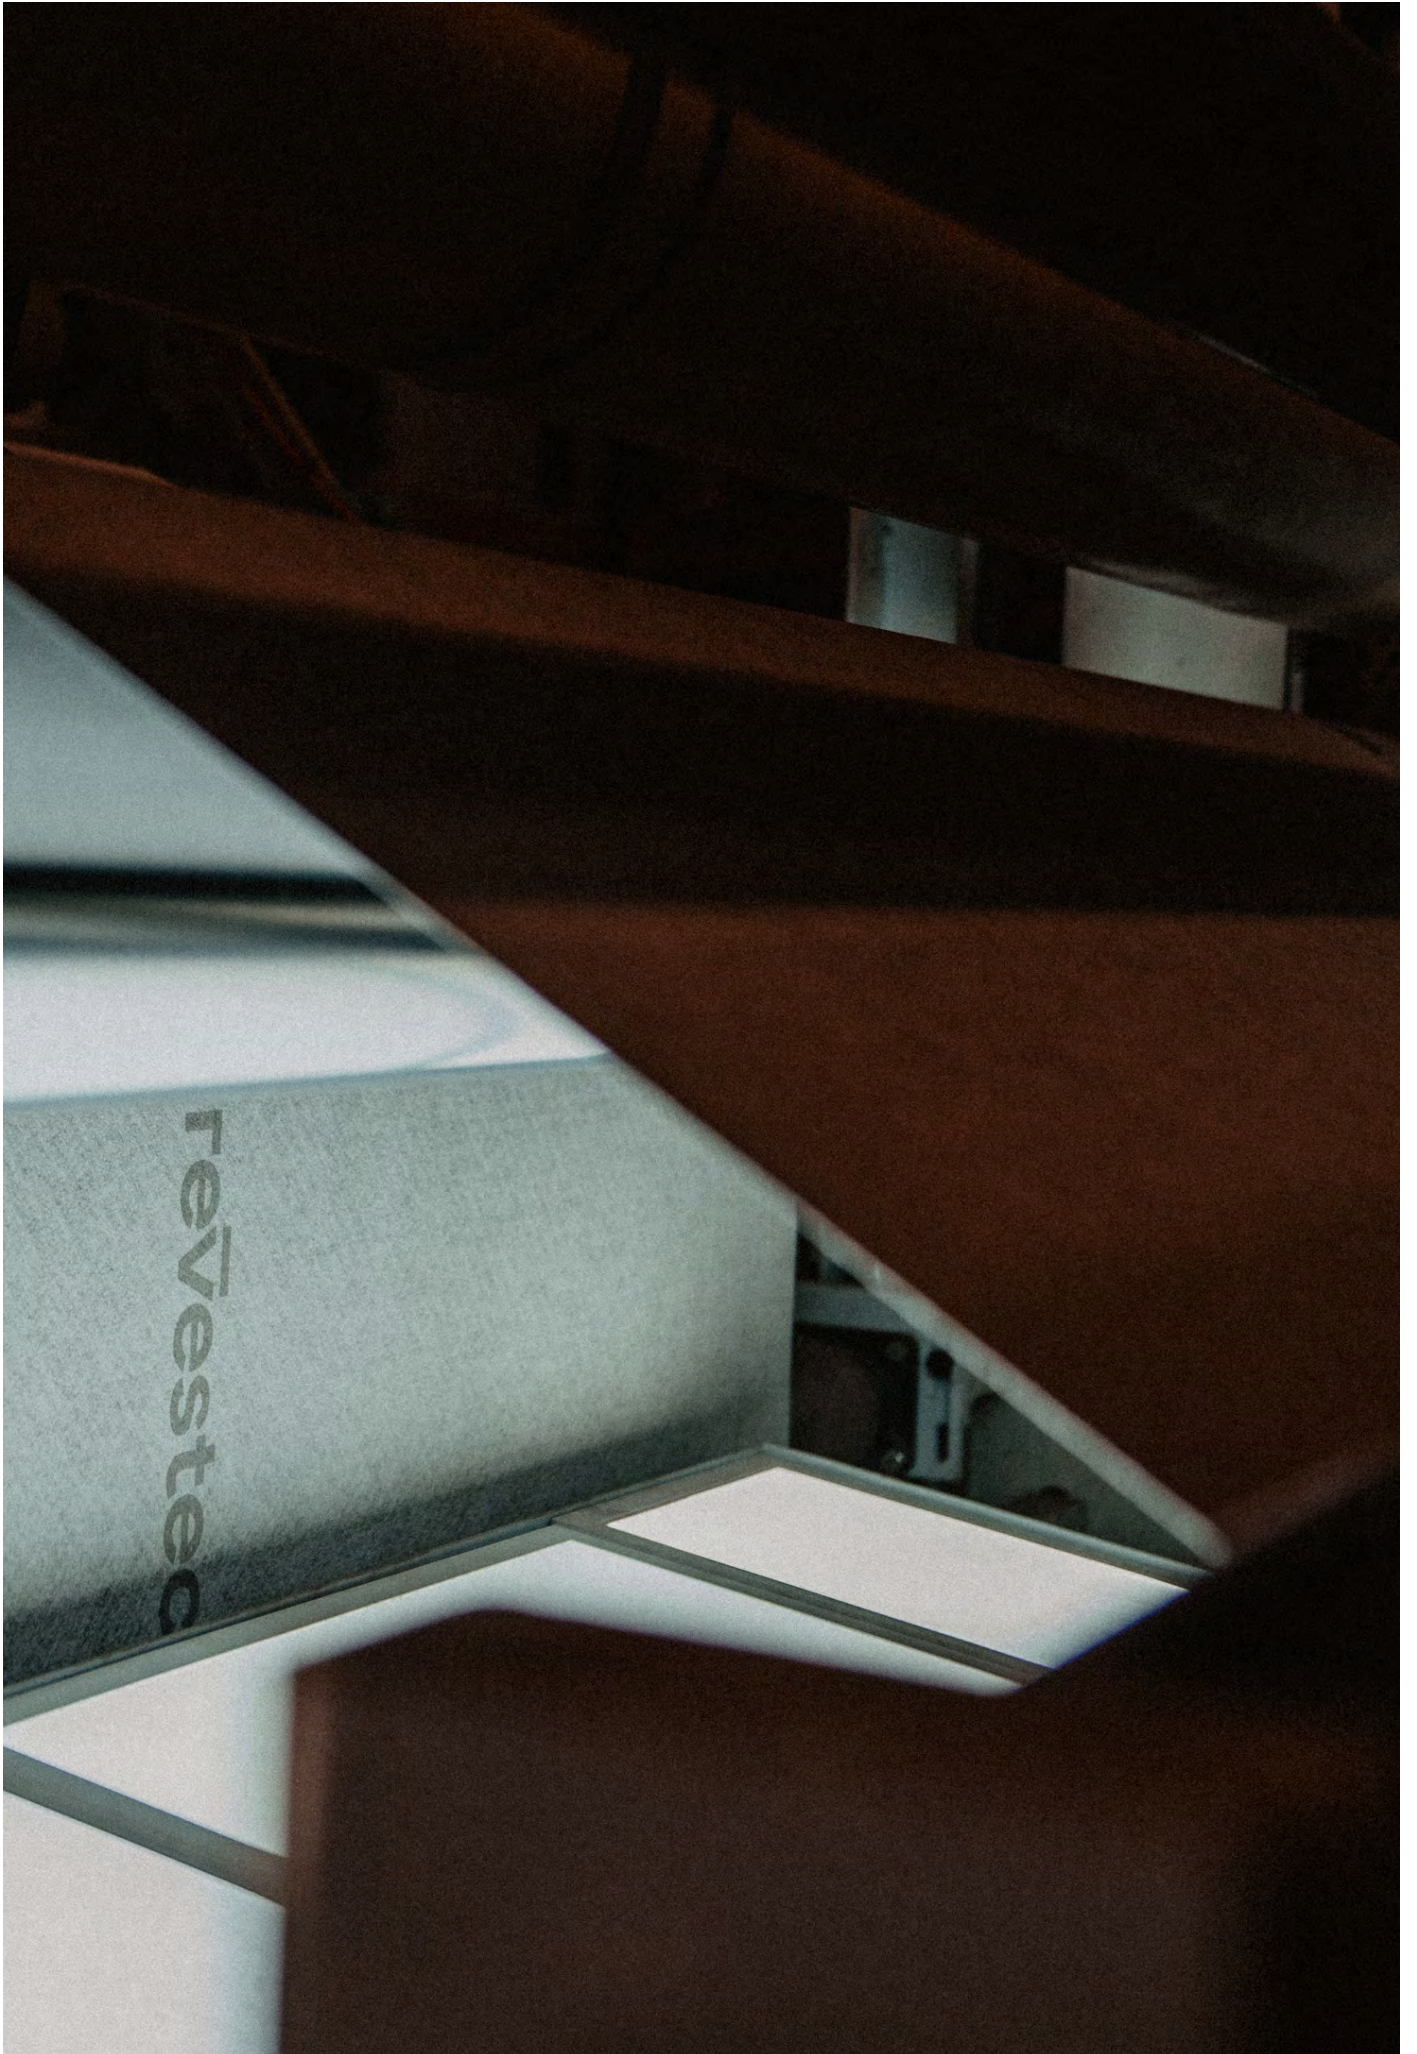

Yarını düşünerek bugün için üretiyoruz.

İnşaat sektörünün geleceği, zorunlu olarak, geçmişte geliştirilmiş olan süreçlerin ve malzemelerin ekolojik olarak gözden geçirilmesinden geçmelidir. Bu taahhüt, Revestech'te her geçen gün daha fazla enerji verimliliği, çevreye duyarlı malzeme kullanımı ve üretim süreçlerinin maksimum optimizasyonu ile hayata geçirilmektedir.

Atık arıtımında dögüsel ekonomiyi uygulayarak hava kirliliğini azaltıyoruz.

%100 geri dönüştürülebilir ürünler tasarlayarak, doğal kaynak kullanımını azaltıyoruz.

Toksik maddeler içermeyen ve kirlletici bileşiklerin çevreye yayılımı olmadan ürünler üretiyoruz.

Geri kazanımın önemini aktararak atık oluşumunu en aza indiriyoruz.

responsible
waterproofing



revestech eğitimi, müşterilerimiz, teknisyenlerimiz ve montajcılarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Her ay Revestech fabrikasında veya sahada yüz yüze kurslar düzenliyoruz.


Ayrıca online eğitim ve sunumlar yaparak dünyanın her yerindeki herkese destek oluyoruz. Revestech uluslararası sahaya açılarak şimdiden 30'dan fazla ülkeye yayıldı.

revestech **REFERANS PROJELER**



DEVAM EDEN ARAŞTIRMALAR

Mekanları yeniden düşünmeye olan ilgimiz, bizi mimari projelerin olanaklarını çoğaltabilecek yeni çözümleri sürekli araştırmaya iten güçtür. Ar-Ge departmanımız, yeni projeleri daha gün yüzüne çıkmadan önce laboratuvarımızda analiz eder ve test eder. Üstelik ürünlerimizle ilgili testleri yürütmek üzere Alicante Üniversitesi Kimya Bölümü ile birlikte kurumsal bir ortaklık anlaşmamız da var.

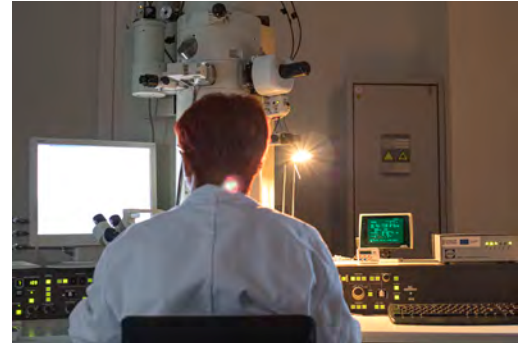

İlk günden beri yenilikçi

Revestech, Nietos Group'un ileri görüşlü markasıdır. Öncelikli olarak iş inovasyonuna dayanan felsefemiz, grubun Alicante'de plastik tekstil üreticisi olarak yolculuğuna başladığı 1945 yılından bu yana çok çeşitli endüstriler için plastik malzemeler üzerinde çalışmamıza ve üretmemize izin verdi.



revestech®

Biz üreticiyiz

Faaliyet gösterdiğimiz yıllar boyunca, o kadar çok deneyim edindik ki, artık devrim niteliğindeki inşaat sistemlerinin üreticisi haline geldik. Markamız Revestech ile kendimizi, su yalıtım, çatlak köprüleme, akustik ve drenaj ile ilgili sorunları çözmek için mimarlar, topograflar, inşaatçılar ve tesisatçıların güvenilir bir ortağı olarak konumlandırdık ve onlara bir dizi uygun ve etkili çözüm sağladık.

Sistemleri onaylayan:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

Çığır Açan sistemler

Sistemlerimiz pazarda tamamen kendilerine özgü bir yer edindi. Membranlarımızın elyaf kaplaması, çimento esaslı yapıştırıcı ile fayansların kavranmasını sağlar ve profesyonellerin uygulama sırasında sıkıştırma katmanı ile uğraşmadan işlerinin basit bir döşeme işi kadar kolay hale gelmesine olanak tanır.

Sürekli devam eden araştırma

Alanlar üzerine yeniden düşünme ilgimiz, bizi sürekli mimari projelerin olanaklarını çoğaltabilecek yeni çözümler araştırmaya motive ediyor. Ar-Ge departmanımız, yeni projeleri daha gün ışığına çıkmadan önce laboratuvarımızda analiz ve test eder. Dahası, Alicante Üniversitesi Kimya Bölümü ile ürünlerimizle ilgili testler yürütmek için kurumsal bir ortaklık anlaşmamız var.

Kalite ve çevreye olan sorumluluğumuz

UNE-EN ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sisteminin uygulanması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesini, kaynakların ve atık yönetiminin optimize edilmesini ve olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını teşvik ederek, faaliyetlerimizin her birinin yarattığı çevresel etkileri basit bir şekilde sistemleştirmemize olanak sağlamıştır. Bu yönetim sertifikası, 2019 yılında uygulama alınan UNE EN ISO 9001 standardına göre kalite sistemimize entegre edilmiştir. Revestech, UNE EN ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir; bu, ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesi yoluyla müşteri memnuniyetini sağladığımız anlamına gelir. Ayrıca su yalıtım membranlarımız, tüketicilere, şirketlere ve Kamu Yönetimine güvenlik veya ürün performansı hakkında bilgi sağlamak için temel gereklilikler bağlamında yürürlükteki mevzuatı yerine getirdiğimiz anlamına gelen CE işaretini taşımaktadır. Revestech'te, ürünlerimizi sertifikalandırmak için kendi laboratuvarlarımız ve ortaklarımız da bulunmaktadır.



Ürün katalogumuz

Yapı profesyonellerinin çalışmalarının, projelerinin gerçekleştirilmesi, planlanması, hesaplanması kolaylaştırmak için Cype, Acae, Presto ve Archiproducts platformlarında da yer almaktadır.



Stratejik ve uluslararası ortaklar

Üretim ortaklıkları işimizin temel taşlarından biridir. Hem ulusal hem de uluslararası birçok prestijli marka, su yalıtım membranlarının üretiminde bize güveniyor, bu da çözümlerimizin sunduğu yeniliklerin dünyanın birçok noktasına ulaştığı anlamına geliyor.

30'dan fazla ülkedeyiz



C/ La Rioja,4. 03006 Alicante. 965 10 65 69
revestech.com

revestech®