

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

FICHA TÉCNICA

Producto

Lámina impermeabilizante tipo EVAC, DRY50, con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO.



Descripción

Lámina impermeabilizante tipo EVAC, DRY50, con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO (CONVERTIBLE EN NO SIFÓNICO) que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm.

Rejilla y embellecedor de acero inoxidable AISI 304. El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad, evitando errores durante la instalación del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para facilitar la conexión con el tubo de desagüe

Características / LÁMINA	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Longitud		m	-0,5% y +1%	2
Anchura		m	-0,5% y +1%	1,20/1,50
Peso	EN 1849-2	g/m ²	-5% y +10%	335
Espesor efectivo	EN 1849-2	mm	-5% y +10%	0,52
Estanquidad al agua	EN 1928 Método B			PASA
Resistencia al agua del solape con Adhesivo Cementoso C2	Columna de agua	1m/ 24hrs		ESTANCO
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos			
Composición	Membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas Revestimiento: Fibras No Tejidas de Poliéster			


La lámina impermeabilizante cumple con la norma UNE EN 13956:2013 marcada CE

[Para más información, consultar la ficha técnica de la lámina DRY 50.](#)

CALDERETA / REJILLA / CANALETA	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura caldereta		mm	65
Salida caldereta		mm	Ø Horizontal 40 / 50
Velocidad de descarga de la caldereta	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Dimensiones rejilla		mm	Ver Anexo
Efectos de los productos químicos en caldereta / rejilla / canaleta	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, limpieza y mantenimiento		
Composición	Caldereta: ABS Rejilla y canaleta: Acero Inoxidable AISI 304. Acabado electro-pulido.		

Unión lámina / tapa de la caldereta: sellado termoadhesivo

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

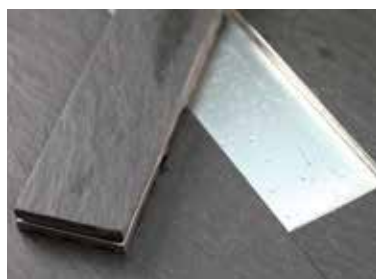

Referencia	Presentación (Lámina)
DRY50 Lineal Flat 60 Revestible	Caja 1ud. (1,2x2m)
DRY50 Lineal Flat 70 Revestible	Caja 1ud. (1,5x2m)
DRY50 Lineal Flat 80 Revestible	Caja 1ud. (1,5x2m)
DRY50 Lineal Flat 90 Revestible	Caja 1ud. (1,5x2m)
DRY50 Lineal Flat 100 Revestible	Caja 1ud. (1,5x2m)
DRY50 Lineal Flat 120 Revestible	Caja 1ud. (1,5x2m)

Descripción

Canaleta sifónica lineal preparada para revestir, con lámina termosellada a la caldereta del sumidero FLAT de perfil bajo.

Altura caldereta

65 mm.


Salidas

Horizontal
Ø 40/50 H.

Contiene:

geotextil autoadhesivo para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.

Medidas

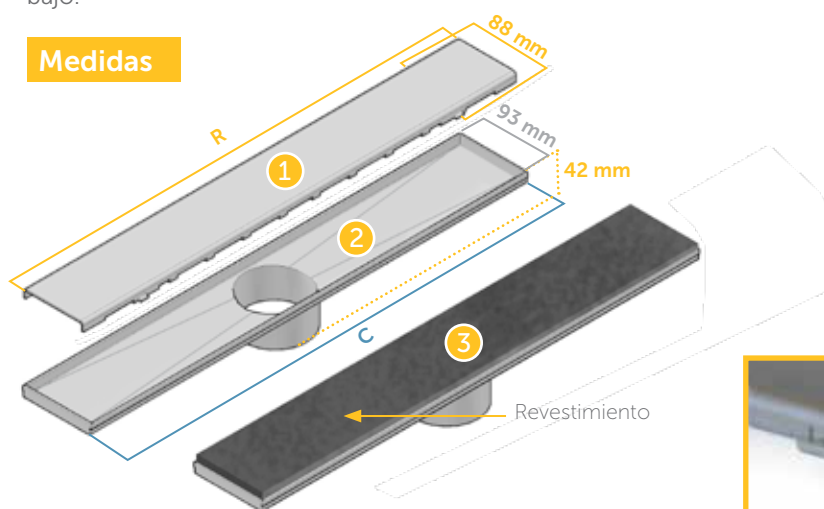

1. Rejillas

Longitud R

60	591 mm
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm
100	995 mm
120	1195 mm



2. Canaletas

Longitud C


60	596 mm
70	700 mm
80	800 mm
90	900 mm
100	1000 mm
120	1200 mm

ALTURA MÍNIMA en rejillas revestibles

Para facilitar, que la rejilla revestida, quede a ras del revestimiento restante de la ducha, bajamos la altura en 6 mm. Pasando de 11 mm a **5 mm**.

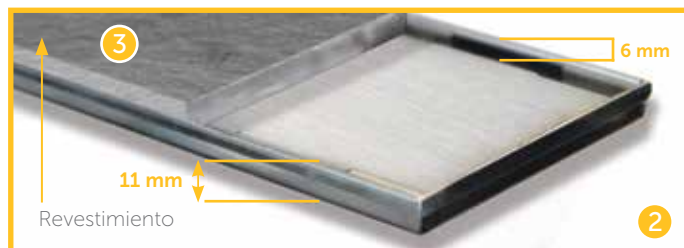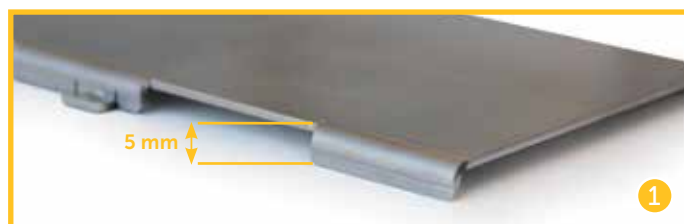

Medidas del sumidero



65 mm

