

# DRY50 SUMI FLAT LUXE


## FICHA TÉCNICA

### Producto

Lámina impermeabilizante tipo EVAC, DRY50, con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO.

### Descripción


Lámina impermeabilizante tipo EVAC, DRY50, con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO (CONVERTIBLE EN NO SIFÓNICO) que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm. Rejilla y embellecedor de acero inoxidable AISI 304. El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la tapa de la cazoleta, garantiza la estanqueidad, evitando errores durante la instalación del sumidero. Además permite poder girar 360° la propia cazoleta, para facilitar la conexión con el tubo de desagüe.

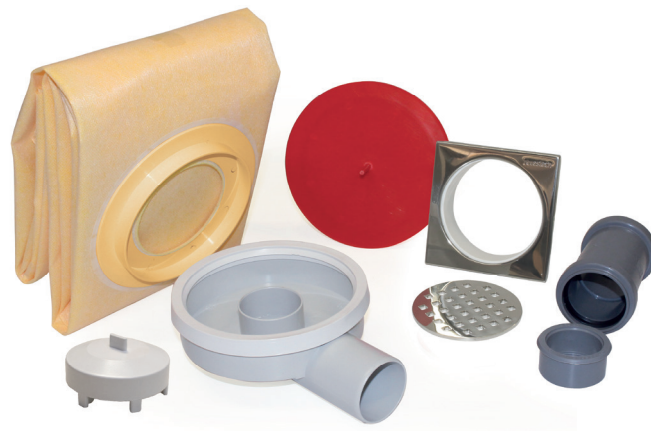

Características / LÁMINA	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Longitud		m	-0% y +5%	0,5/1,2/1,5/2,0/2,5
Anchura		m	-0,5% y +1%	0,5/1,2/1,5
Peso	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	-5% y +10%	335
Espesor efectivo	EN 1849-2	mm	-5% y +10%	0,52
Estanquidad al agua	EN 1928 Método B			PASA
Resistencia al agua del solape con Adhesivo Cementoso C2	Columna de agua	1m/ 24hrs		ESTANCO
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos			
Composición	Membrana impermeabilizante: Poliolefinas termoplásticas. Revestimiento: fibras No Tejidas de Poliéster			
Color	Amarillo			
Marcado CE cumple con la norma	EN 13956:2013			

CALDERETAY REJILLA	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura caldereta		mm	65
Salida caldereta		mm	Ø Horizontal 40/50
Diámetro de salida caldereta		mm	50 H
Velocidad de descarga caldereta	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Dimensiones REJILLA		cm	11x11
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, limpieza y mantenimiento		
Composición	<b>Cuerpo y caldereta:</b> ABS <b>Rejilla:</b> Acero inoxidable AISI 304; Acerinox: acero inoxidable austenítico al Cr-Ni codificado ACX.		

**Unión lámina / tapa de la caldereta: sellado termoadhesivo**

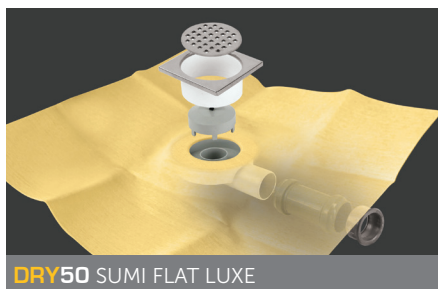


**DRY50 SUMI FLAT LUXE**

Kit de sumidero sifónico **FLAT** con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm con lámina impermeable sellada a él, para garantizar el punto más crítico.


referencia	descripción	medida lámina
544010373	DRY50 SUMI FLAT LUXE 025°	0,5 x 0,5 m
544010328	DRY50 SUMI FLAT LUXE 144°	1,2 x 1,2 m
544010335	DRY50 SUMI FLAT LUXE 225°	1,5 x 1,5 m
544010342	DRY50 SUMI FLAT LUXE 240°	1,2 x 2 m
544011424	DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D*	1,2 x 2 m
544010359	DRY50 SUMI FLAT LUXE 300°	1,5 x 2 m
544011561	DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D*	1,5 x 2 m
544010366	DRY50 SUMI FLAT LUXE 375°	1,5 x 2,5 m
544011578	DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D*	1,5 x 2,5 m

**altura** 65 mm.  
**salidas** horizontal Ø 40/50 H.



• **Versión CENTRADA CUADRADA**  
**DRY50 025°, 144°, 225°**


El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **centrada**.



**A** tres medidas: 0,5 m / 1,2 m / 1,5 m  
**B** tres medidas: 0,5 m / 1,2 m / 1,5 m

▲ **Versión CENTRADA RECTANGULAR**  
**DRY50 240°, 300°, 375°**


El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **centrada**.

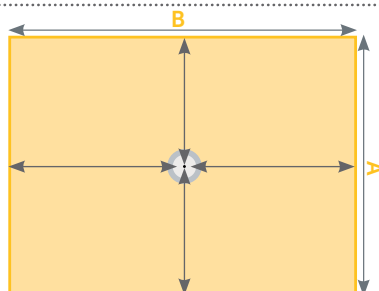

**A** dos medidas: 1,2 m / 1,5 m  
**B** dos medidas: 2 m / 2,5 m

\* **Versión DESCENTRADA RECTANGULAR**  
**DRY50 240D\*, 300D\*, 375D\***


El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma **descentrada a 40 cm en su parte más larga** y centrada en su parte más estrecha..

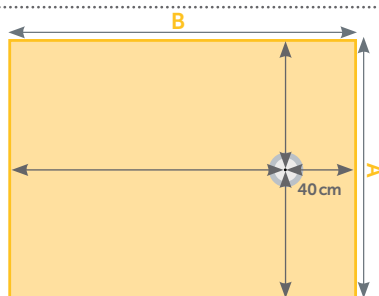


**A** dos medidas: 1,2 m / 1,5 m  
**B** dos medidas: 2 m / 2,5 m

## Medidas de la rejilla

vista superior

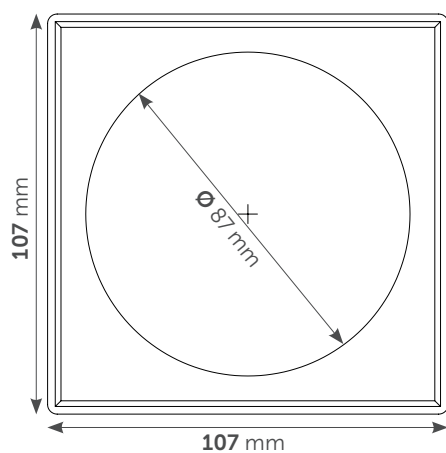

vista en sección

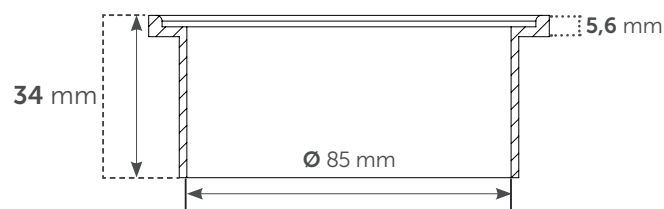

## Medidas del sumidero

