

LINEAL LEVEL

FICHA TÉCNICA



Producto

Desagüe oculto con base rectangular en poliuretano, sumidero sifónico horizontal convertible en no sifónico y lámina perimetral dry50 termosellada al alero del plato. Para duchas a 1, 2 y 4 pendientes.

Descripción

Desagüe oculto bajo pieza cerámica **lineal level**. Recibe el agua de una, dos o cuatro pendientes, y la evacúa a través de las juntas perimetrales de la pieza cerámica, hasta llegar a la base level y al sumidero. Las características son idénticas a las del plato invisible level, salvo por las menores dimensiones y por quedar enmarcado en una ducha con pendientes. Un concepto nuevo de desagüe invisible, cómodo en su uso y de estética distinguida.

sumidero level	método de ensayo	unidad	valor
Salida		mm	Horizontal 40
Diámetro de salida		mm	40
Velocidad de descarga	Caudal según la norma UNE-EN 274	l/s	0,5
Composición	Polipropileno		

base level	norma	unidad	valor
MATERIAL DE RELLENO: Clasificación a fuego	EN 13501-1		E
REVESTIMIENTO DEL PLATO: Ensayo de comportamiento al fuego	DIN 4102-98 parte 1		B2
Resistencia a la compresión SIN pavimento	EN 826	kPa	2000
E-Modulus	EN 826	kPa	55000
Resistencia a la tensión	EN 1607	kPa	1500
E-Modulus	EN 1607	kPa	40000
Resistencia transversal a la tracción	EN 12089	kPa	2500
Módulo de cizalladura	EN 12090	kPa	600
Conductividad térmica a 10°C	EN 12667	W/mK	0,030*
Temperaturas límites de uso		°C	-70 +130

*Los valores de conductividad térmica se han definido con la norma EN 12667 en 6 semanas a 10°C de temperatura media.

ensayo	norma	resultados
TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA (Determinación de las propiedades)	UNE-EN 1931:2001	$\mu = 2496$
ESTANQUIDAD AL AGUA	EOTA TR003	Estanca
RESISTENCIA A DAÑOS MECÁNICOS Resistencia al punzonamiento dinámico	EOTA TR 006	Sin rotura
RESISTENCIA A DAÑOS MECÁNICOS (perforación) Resistencia al punzonamiento estático	EOTA TR 007	Sin rotura
RESISTENCIA A LA FATIGA	EOTA TR 008	Sin rotura
RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LAS BAJAS TEMPERATURAS (-10°C) Punzonamiento dinámico	EOTA TR 006	Sin rotura
RESISTENCIA MECÁNICA Resistencia al envejecimiento por calor (200 días a 70°C) –(punzonamiento dinámico)	EOTA TR 011	Sin rotura
RESISTENCIA A LA FATIGA Resistencia al envejecimiento por calor (200 días a 70°C)	EOTA TR 011 y EOTA TR 008	Sin rotura
RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO POR AGUA Resistencia al envejecimiento (punzonamiento)	EOTA TR 012 y EOTA TR 004	Sin rotura

resistencia a los productos químicos	exposición una semana a temperatura ambiente
Metanol, alcoholes	No recomendados
Gasolina, diesel	Sin daños aparentes
Tolueno, xilol	No recomendados
Agua 82°C durante 14 días	Sin daños aparentes
Agua salada al 10%, 50°C, 14 días	Sin daños aparentes
Ácidos sulfúrico, clorhídrico, fosfórico (< 10%)	Sin daños aparentes
Hidróxidos sódico, potásico (< 10%)	Si hay daños aparentes
Ácido acético < 10%	Sin daños aparentes
DMF, acetona, THF	No recomendados

LINEAL LEVEL



1



2



3




Incluye:

1. base lineal level con lámina dry50 termosellada
2. sumidero level
3. lámina dry50 de 1,5 x 2 m
4. llave para limpieza



lineal level

referencia	medidas base	espacio para piezas
lineal level 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
lineal level 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
lineal level 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
lineal level 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
lineal level 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
lineal level 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
lineal level 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
lineal level 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

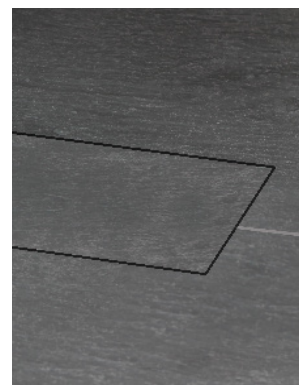

FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

detalle constructivo

vista superior base lineal level

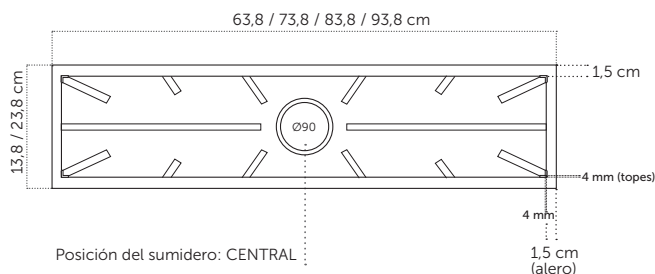


imagen inferior

Dispone de ranuras en forma de cola de milano para mejorar el anclaje del cemento cola tipo C2.



sumidero level

