DRY40&DRY50 per balconi e piccoli terrazzi/ davanzali/patii





DRY40 & DRY50: lamina impermeabile flessibile in poliolefine prodotta in estrusione e costituita da una membrana in EVAC (Etilene Vinil Acetato Copolimero) con spessore 0,52 mm e peso 335 g/m², rivestita da tessuti in fibra di poliestere per garantire una migliore adesione al collante cementizio C2 S1/S2. È possibile utilizzare DRY40 & DRY50 su superfici interne od esterne (fino ad un massimo di 15-20 m²) su supporti aventi un tenore di umidità residua inferiore o uguale al 2%. Oltre ad assicurare l'impermeabilità della superficie il DRY40 & DRY50 svolge anche un effetto barriera al vapore.












SUPPORTI CON UMIDITÀ **RESIDUA INFERIORE AL 2%**

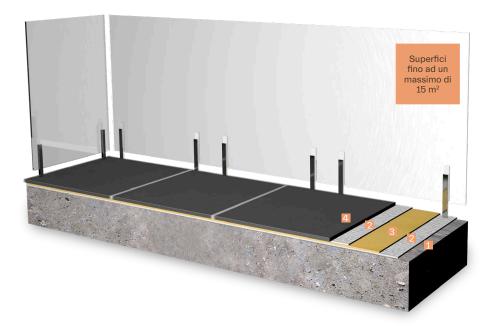

- Supporto
- . Adesivo cementizio
- classe C2 S1/S2 Lamina **DRY40** (fino a 7 m²) Lamina **DRY50** (fino a 15 m²)
- 4. Pavimento

DRY40



Lamina multistrato flessibile ed impermeabile per ambienti interni ed esterni (fino a 7 m²)

referenza	descrizione	confezione
544010618	DRY40 450	Rotolo di 1,5 m x 30 m (45m²)
544010625	DRY40 75	Rotolo di 1,5 m x 5 m (7,5m²)

DRY50



Lamina multistrato flessibile ed impermeabile per ambienti interni ed esterni (fino a 15 m²)

		ϵ
EN:	1395	6:2012

referenza	descrizione	confezione
544010090	DRY50 30	Rotolo di 1,2 m x 30 m (36 m²)
544010076	DRY50 5	Rotolo di 1,2 m x 5 m (6 m^2)
544010106	DRY50 450	Rotolo di 1,5 m x 30 m (45 m²)
544010083	DRY50 75	Rotolo di 1,5 m x 5 m (7,5 m²)



Pezzi speciali per l'impermeabilizzazione di angoli interni ed esterni

referenza	descrizione	confezione
544010793	DRY50 CORNERIN	2 unità per sacchetto
544010809	DRY50 CORNEROUT	2 unità per sacchetto



Bandella per l'impermeabilizzazione di giunti di raccordo e risvolti verticali

referenza	descrizione	confezione
544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rotolo di 30 m x 12,7 cm (1 ud.)
544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rotolo di 5 m x 12,7 cm (1 ud.)
544010144	DRY50 BANDA 30X30	Rotolo di 30 m x 30 cm (1 ud.)
544010137	DRY50 BANDA 30X5	Rotolo di 5 m x 30 cm (1 ud.)





Adesivo monocomponente impermeabile elastico a base di poliuretano silanizzato per la sigillatura delle bandelle e giunti tra le lamine

referenza	descrizione		confezione
544010670	SEAL PLUS	8 6	Confezione da 6 kg
	RESA PER SUPERFICI		di un secchio di 6 kg \approx 40–45m² di superficie. di 1 kg \approx 7–7,5 metri lineari di giunta.
544012858	SEAL PLUS	0600	Blister da 600 ml
		D 1.11	

Resa per un blister 600 ml≈ 5–6 m² di superficie.

Resa indicativa di 600 ml ≈ 5,5–6 metri lineari di giunta



RESA PER SUPERFICI